

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




KELLY TALAJMŰVELÉSI RENDSZER: 2006-OS MODELL

A talaj egészségének javítása most és a jövő generációi számára

A Kelly Tillage Rendszerben az ausztrál tervezés és a német mérnöki munka találkozik. Az európai gazdák számára készült, egyedülálló eszközt a felső 2-4 cm talaj hatékony és eredményes műveléshez tervezték. A gazdák bízhatnak Kelly erejében és megbízhatóságában, jobb magágy, és jobb termés érdekében. A Kelly ezen kívül hozzájárul a fenntartható jövőhöz; hiszen a Kelly Tillage Rendszer csökkenti az üzemanyag- és gyomirtószer-felhasználást, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi a talajszerkezet javítását.

A GÉP JELLEMZŐI

- Több vonóhorog opció a testreszabáshoz
- Alacsony kopási arány a talajba húzó szerszámokon
- Sokoldalú sekély talajművelési képességek a föld- és termelési igényeknek megfelelően
- Egységes kerekek a nagyobb stabilitás és lebegés érdekében
- Úszó szárnyhengerek a hullámzó terep követésére
- Zsírozható csuklópántok és kerékagyak a hosszú élettartam érdekében
- Kelly lánc opciók széles választéka
- Hidraulikus láncfeszítés az egyszerű beállításhoz

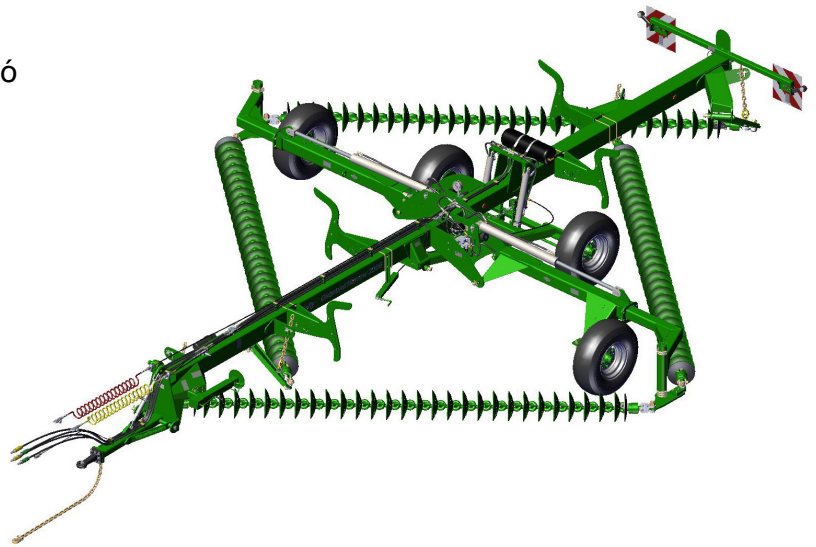

ALACSONY KARBAN-TARTÁSI IGÉNY



NAGY HATÉKONY-SÁG TEREPEEN



ALACSONY DÍZELFOGYASZTÁS

A Kelly Tillage System egész évben használható talajművelési igényekhez, beleértve a gyomirtást, a maradékanyagok kezelését, a magágy kiegyenlítését és előkészítését az ültetéshez, a herbicidekkel szembeni ellenállás elleni küzdelmet és a takarónövények talajba történő visszahelyezését. A sekély 2-4 cm-es tartományban a talajkapillárisok megszakításával a rendszer képes csökkenteni a párolgást és megvédeni a felszín alatti létfontosságú nedvességet.



GYOMIR-TÁS



MARADÉ-KANYAGOK KEZELÉSE



MAGÁGY ELŐKÉSZÍTÉSE



TA-KARÓNÖVÉNYEK

MÉRETEK

Szállítási hossz	10.4 m
Szállítási szélesség	2.4 m
Szállítási magasság	3.9 m*
Maximális szélesség (kihajtva)	7.2 m
Vágási szélesség	6.4 m

* (A 2006-os modell szállítási magassága 3,6 m-re csökkenthető, ha a szelep segítségével nyomást gyakorol a szárnyhengerbe)

SÚLY

Teljes tömeg (korongok nélkül)	4021 kg
Teljes tengelyterhelés	4000 kg

ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNY*

10km / h sebességnél	5,1 hektár/óra
12km / h sebességgel	6,1 hektár /óra

MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK

Sebesség	10 - 12 km/h
Üzemanyag-fogyasztás	2,5 - 4 l/ hektár

TENGELYEK ÉS GUMIABRONCSOK

Fő tengely	606XF nyomtáv 2100mm
Szárnycsonkok tengelye	606XR
Fő- és szárnyas gumiabroncsok	11.5/80-15.3



CL1



K4



CL2



HEGYES




W36



TÜSKÉK

A Kelly Disc Chains hatékony, innovatív és egyedi, az elsődleges talajműveléstől a legelők ültetéséig mindenre használható. Az egyedi tárcsalánc-konfigurációval minden gazda megtalálhatja a talajviszonyainak megfelelő beállítást.

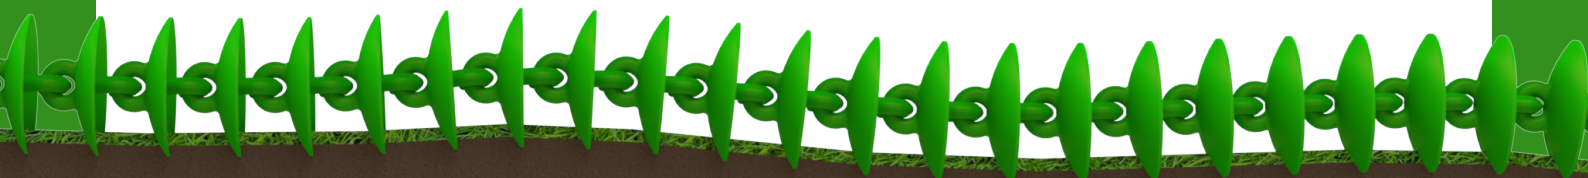



Jobb Szántófield, szebb jövő.

KELLY

Központi iroda (Ausztrália)
+61 8 8667 2253

Globális telephelyek
Látogasson el weboldalunkra az
elérhetőségeért

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

