

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




KELLY APSTRĀDES SISTĒMA: MODELIS 3009NT

Augšnes veselības uzlabošana tagad un nākamajām paaudzēm

Kelly augsnes apstrādes sistēmā satiekas Austrālijas dizians un vācu inženierija. Šis unikālais instruments ir izstrādāts tieši Eiropas lauksaimniekiem, un tas ir paredzēts efektīvai un veiksmīgai augsnes apstrādei 2-4 cm augstumā. Lauksaimnieki var paļauties uz Kelly izturību, uzticamību un labāku sēklu gultni, lai nodrošinātu labāku rezultātu. Lauksaimnieki var arī uzticēties Kellijai par ieguldījumu ilgtspējīgā nākotnē; Kelly augsnes apstrādes sistēma samazina degvielas un herbicīdu izmantošanu, palielina produktivitāti un ļauj uzlabot augsnes struktūru.

Mašīnas iespējas

- Jauns jūgstieņa dizains labākam apgriešanās lokam
- Elļojamas kaltas šarnīrsavienojumi visos savienojumos, lai uzlabotu izturību un samazinātu nodilumu
- Daudzpusīgas seklās augsnes apstrādes iespējas, kas piemērotas zemei un ražošanas vajadzībām
- Plaša augstas stiprības tērauda izmantošana mazākam rāmja svaram
- Plašs Kelly ķēžu iespēju klāsts
- Zems nodiluma līmenis instrumentiem, kas pieķeras zemei

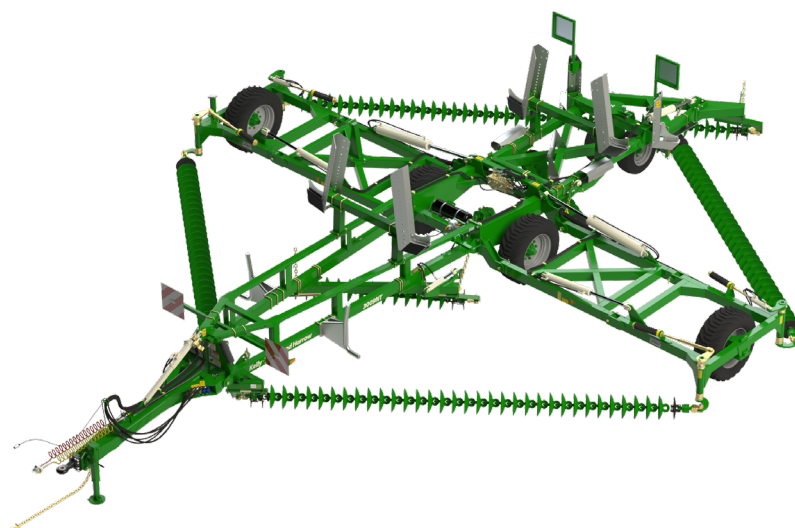

ZEMAS UZTURĒŠANAS
IZMAKSAS



AUGSTA LAUKU
EFEKTIVITĀTE



ZEMS DĪZEĻDEGELAS
PATĒRIŅŠ

Kelly augsnes apstrādes sistēmu var izmantot visu gadu augsnes apstrādes vajadzībām, tostarp nezāļu kontrolei, atlikumu pārvaldībai, sējas dobes izlīdzināšanai un sagatavošanai stādīšanai, herbicīdu rezistences apkarošanai un seguma kultūru mulčēšanai atpakaļ augsnē. Pārārojot augsnes kapilārus seklā 2-4 cm diapazonā, sistēma spēj samazināt iztvaikošanu un aizsargāt būtisku pazemes mitrumu.



NEZĀĻU
KONTROLE



ATLIKUMU
PĀRVALDĪBA



SĒKLU
SAGATAVOŠANA



SEKULTŪRU
SAGATAVOŠANA

IZMĒRI

Transporta garums	11.6 m
Transporta platums	2.4 m
Transporta augstums	3.3 m
Maksimālais platums (atlocīts)	10 m
Griešanas platums	8.7 m

SVARS

Kopējais svars (kopā ar K4/CL1 diskkiem)	6171 kg
Kopējā ass slodze	7600 kg

VIDĒJĀ VEIKSTSPĒJA*

uz 10km/st	6.9 ha/hr
uz 12km/st	8.3 ha/hr

DARBĪBU INFORMĀCIJA

Ātrums	10 - 12 km/st
Degvielas patēriņš	2.5 - 4 L/ha

ASIS UN RIEPAS

Galvenā ass	808XF track 2570mm
Sānu statņa ass	808X
Jockey riteņa ass	606XR
Galvenās un sānu riepas	400/55-22.5
Jockey riteņu riepas	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Kelly disku ķēdes ir efektīvas, novatoriskas un unikālas, ko izmanto visam, sākot no primārās augsnes apstrādes līdz ganību stādīšanai. Izmantojot pielāgoto disku ķēdes konfigurāciju, katrs lauksaimnieks var atrast savam augsnes apstākļiem atbilstošu iestatījumu.

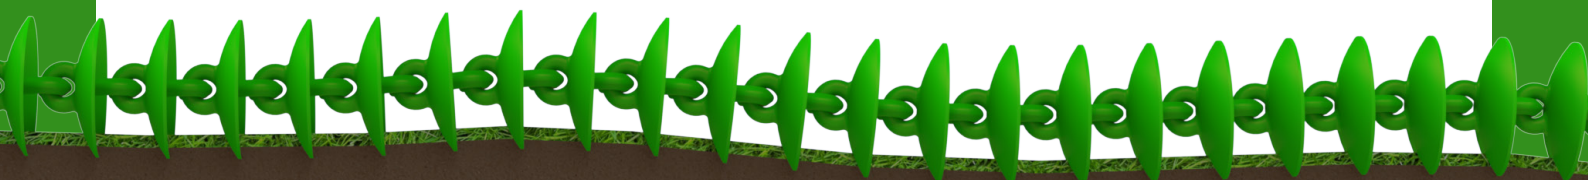



Labāka augsnes apstrāde, labāka rītdiena.

KELLY

Galvenā mītne (Australia)
+61 8 8667 2253

Vispasaules lokācijas
Apmeklējiet mūsu vietni, lai iegūtu
kontaktinformāciju

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

