

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.



KELLY TILLAGE SYSTEM: МОДЕЛЬ 1204

Покращення здоров'я ґрунту зараз і для майбутніх поколінь

В системі обробітку ґрунту Kelly австралійський дизайн поєднується з німецькою технікою. Створений з нуля для європейських фермерів, цей унікальний інструмент призначений для ефективної та результативної обробки верхнього шару ґрунту на 2-4 см. Фермери можуть покладатися на Kelly в питаннях міцності, надійності та створення кращого посівного ложа для кращого результату. Фермери також можуть довіряти Kelly за внесок у забезпечення стабільного майбутнього; Система обробітку ґрунту Kelly зменшує використання палива та гербіцидів, підвищує продуктивність і покращує структуру ґрунту.

ОСОБЛИВОСТІ МАШИНИ

- Кілька варіантів налаштування зчіпки
- Дві позиції висоти дишла для різних типів тракторів
- Універсальні можливості поверхневого обробітку ґрунту відповідно до особливостей землі та потреб виробництва
- Більш широкі шини для мінімального ущільнення ґрунту
- Невеликі потреби потужності
- Змащувані шарніри куліси для забезпечення довговічності
- Широкий вибір варіантів ланцюгів Kelly
- Компактна конструкція для невеликих полів
- Універсальна регульована робоча ширина 3,5 м, 4 м і 4,5 м of 3.5m, 4m and 4.5m



НИЗЬКІ
ВИТРАТИ



ВИСОКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ



НИЗЬКЕ СПОЖИВАННЯ
ПАЛЬНОГО

Систему обробітку ґрунту Kelly можна використовувати для цілорічної обробітку ґрунту, включаючи боротьбу з бур'янами, управління поживними залишками, вирівнювання та підготовку посівного ложа до посіву, боротьбу зі стійкістю до гербіцидів і мульчування покривних культур. Розриваючи капіляри ґрунту в діапазоні неглибоких 2-4 см, система здатна зменшити випаровування та зберегти необхідну підповерхневу вологу.



БОРОТЬБА
З БУР'ЯНАМИ



УПРАВЛІННЯ
ЗАЛИШКАМИ



ПІДГОТОВКА
ПОСІВНОГО ЛОЖА



ПОКРИВНІ
КУЛЬТУРИ

РОЗМІРИ

Довжина машини	9 m
Ширина машини	2.3 m
Висота машини	2.4 m
Максимальна ширина (у розкладеному вигляді)	4.2 m
Ширина зрізу	4 m

ВАГА

Загальна вага (з дисками K4/CL1)	2950kg
Загальне навантаження на вісь	4000 kg

СЕРЕДНЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ *

при 8 км/год	2,5 га/год
при 12 км/год	3,8 га/год

* середня продуктивність визначена при ширині скошування 4 м

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Швидкість	8 - 12 км/год
Споживання палива	2.5 - 4 л/га

ОСІ ТА ШИНИ

Головна вісь	GS-ST 4006
Основні шини	340/55-16



CL1



K4



(ШИПОВАНИЙ)



CL2




(ШИПОВАНИЙ)



W36

Дискові ланцюги Kelly є ефективними, інноваційними та унікальними, які використовуються для всього, від основної обробки ґрунту до посіву пасовищ. З індивідуальною конфігурацією дискового ланцюга кожен фермер може знайти потрібне йому налаштування відповідно до умов ґрунту.

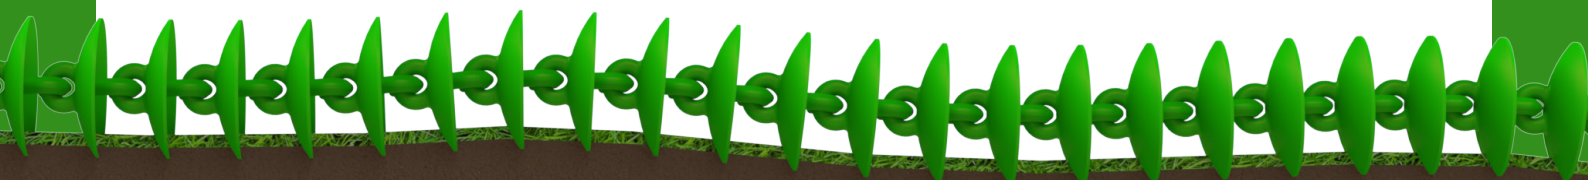



Кращий обробіток ґрунту, краще майбутнє.

KELLY

Головний офіс (Австралія)
+61 8 8667 2253

Представництва в інших країнах
Відвідайте наш веб-сайт, щоб
отримати контактну інформацію

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

