

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




SISTEMUL KELLY TILLAGE: MODEL 2006

Imbunatatim sanatatea solului acum si pentru generatiile viitoare

Designul australian se întâlnește cu ingineria germană pentru realizarea sistemului Kelly Tillage. Fabricat de la zero pentru fermierii europeni, acest instrument unic este proiectat pentru prelucrarea eficientă și completa a stratului superficial de 2-4 cm a solului. Fermierii pot avea încredere în Kelly pentru rezistență, fiabilitate și un pat germinativ mai bun pentru rezultate mai bune. Fermierii pot avea încredere, de asemenea în Kelly pentru contribuția la un viitor durabil; Sistemul Kelly Tillage reduce consumul de combustibil și erbicide, crește productivitatea și permite îmbunătățirea structurii solului.

CARACTERISTICILE MASINII

- Multiple opțiuni pentru cupla tractor
- Rate de uzura foarte mici pentru piesele ce iau contact cu solul
- Capabilitatea versatilă pentru lucrări superficiale care se potrivesc cu nevoile din teren și din producție
- Roti cu design nou pentru o stabilitate și mai bună
- Cilindri laterali flotanti pentru copierea condițiilor din teren
- Puncte de gresare pe cadru și la butuci pentru longevitate
- Gama largă de opțiuni pentru lanțurile Kelly
- Tensionare hidraulică a lanțului pentru un reglaj mai ușor

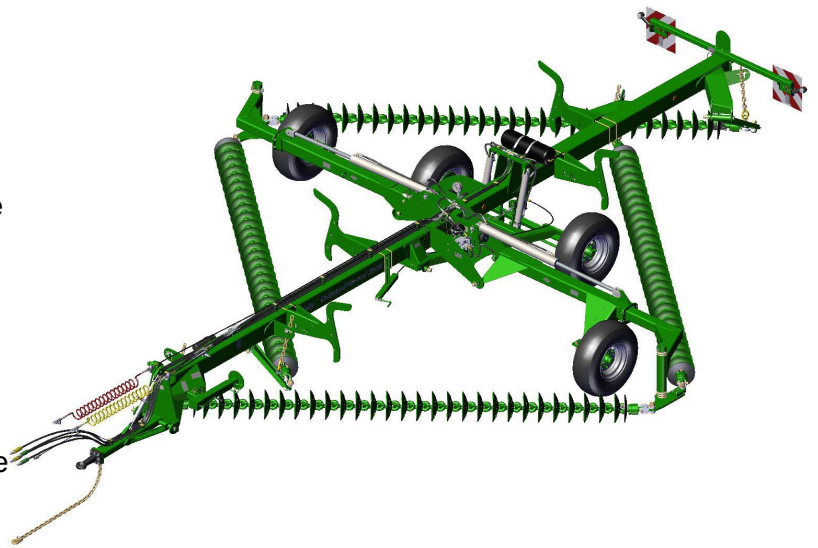

**MENTENANTA
REDUSA**



**EFICIENȚA RIDICĂȚĂ A
LUCRARILOR**



**CONSUM MINIM DE
COMBUSTIBIL**

Sistemul Kelly Tillage poate fi utilizat pentru cerințele de prelucrare a solului pe tot parcursul anului, inclusiv controlul buruienilor, gestionarea resturilor vegetale, nivelarea și pregătirea patului germinativ pentru plantare, combaterea rezistenței la erbicide și mulcirea culturilor de acoperire înapoi în sol. Întrerupând capilaritatea solului în stratul superficial de 2-4 cm, acest sistem este capabil să reducă evaporarea apei și să protejeze umiditatea esențială din sol.



**CONTROLUL
BURUIENILOR**



**MANAGEMENTUL
RESTURILOR VEGETALE**



**PREGĂTIREA PATULUI
GERMINATIV**



**COVOARE
VEGETALE**

DIMENSIUNI

Lungime de transport	10,4 m
Latime de transport	2,4 m
Înălțime de transport	3,9 m*
Latime maxima (deschis)	7,2 m
Latime de taiere	6,4 m
* Înălțimea de transport pentru modelul 2006 poate fi redusă la 3,6 m prin descărcarea presiunii în cilindrul aripii folosind supapa	

GREUTATE

Greutate Totala (cu discuri K4/CL1)	2750 kg
Total Axle Load	4000 kg

AVERAGE PERFORMANCE

La 10 km/ora	5,1 ha/hr
La 12 km/ora	6,1 ha/hr

OPERATING INFORMATION

Viteza	10 - 12 km/hr
Consum de combustibil	2,5 - 4 L/ha

AXE SI ANVELOPE

Axa principala	606XF track 2100mm
Axa aripi laterale	606XR
Anvelope principale si laterale	11,5/80-15,3



CL1



K4



CL2



SPIKED



W36



PRICKLE

Lanțurile cu discuri Kelly sunt eficiente, inovatoare și unice, utilizate pentru orice lucrare în câmp, de la cultivarea primară până la plantarea pășunilor. Cu o configurație personalizată a lanțului cu discuri, fiecare fermier poate găsi o configurație potrivită tipului de sol din zona sa.





Better Tillage. Better Tomorrow.

KELLY

Sediul central (Australia)
+61 8 8667 2253

Locații Globale
Vizitați site-ul nostru pentru detalii de
contact

E-mail sales@kellytillage.com
kellytillage.com

