

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ KELLY: МОДЕЛЬ 2006

Улучшаем здоровье почвы сейчас для будущих поколений

В системе обработки почвы Kelly австралийский дизайн встречается с немецким проектированием. Этот уникальный инструмент, созданный с нуля для европейских фермеров, предназначен для эффективной обработки верхних 2-4 см почвы. Фермеры могут доверять прочности и надежности продуктов Kelly, которые улучшают почву для повышения прибыли. Компания Kelly также заботится об устойчивом развитии. Система обработки почвы Kelly снижает расход топлива и гербицидов, повышает производительность и позволяет улучшить структуру почвы.

ОСОБЕННОСТИ

- Несколько вариантов сцепки
- Низкая скорость износа навесной техники
- Универсальные возможности мелкой обработки почвы в соответствии с потребностями фермера
- Одинаковые колеса для большей устойчивости и плавности хода
- Гидравлические цилиндры боковых частей для движения по пересеченной местности
- Смазываемые шарниры для долговечности
- Широкий выбор цепей Kelly
- Гидравлическое натяжение цепи для легкой настройки

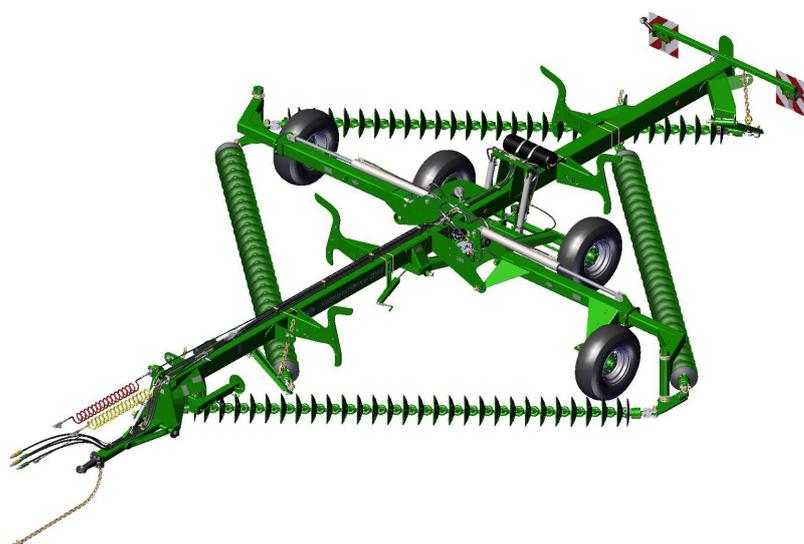

РЕДКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ



ВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ДИЗЕЛЯ

Систему обработки почвы Kelly можно использовать для круглогодичной обработки почвы, включая борьбу с сорняками, удаление остатков, выравнивание и предпосевную подготовку семенного ложа, борьбу с устойчивостью к гербицидам и мульчирование покровных культур обратно в почву. Система разрушает капилляры почвы на глубине 2-4 см, что уменьшает испарение и защищает необходимую влагу почвы.



БОРЬБА С
СОРНЯКАМИ



УДАЛЕНИЕ
ОСТАТКОВ



ПРЕДПОСЕВНАЯ
ПОДГОТОВКА



ПОКРОВНЫЕ
КУЛЬТУРЫ

РАЗМЕРЫ

Длина транспорта	10.4 m
Ширина транспорта	2.4 m
Высота транспорта	3.9 m*
Макс ширина (разложена)	7.2 m
Ширина обработки	6.4 m

* (Транспортная высота модели 2006 может быть уменьшена до 3,6 м за счет сброса давления в цилиндре боковой части с помощью клапана)

МАССА

Общий вес (без дисков)	4021 kg
Нагрузка на ось	4000 kg

СРЕДНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ*

при 10 км/ч	5.1 ha/hr
при 12 км/ч	6.1 ha/hr

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Скорость	10 - 12 km/h
Потребление топлива	2.5 - 4 L/ha

ОСИ И ШИНЫ

Основная ось	606XF track 2100mm
Ось боковой части	606XR
Основные и боковые шины	11.5/80-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED



W36



PRICKLE

Дисковые цепи Kelly эффективные инновационные и уникальные. Они используются от первичной обработки почвы до озеленения пастбищ. Благодаря пользовательской настройке дисковых цепей каждый фермер может подобрать параметры, соответствующие его почве.





Лучшая обработка почвы, лучшее будущее.

KELLY

Штаб-квартира (Австралия) Представительства в мире
+61 8 8667 2253 Смотрите контактные детали на
нашем сайте

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

