

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




KELLY TILLAGE SYSTEM: МОДЕЛЬ 2006

Покращення здоров'я ґрунту зараз і для майбутніх поколінь

В системі обробітку ґрунту Kelly австралійський дизайн поєднується з німецькою технікою. Створений з нуля для європейських фермерів, цей унікальний інструмент призначений для ефективної та результативної обробки верхнього шару ґрунту на 2-4 см. Фермери можуть покладатися на Kelly в питаннях міцності, надійності та створення кращого посівного ложа для кращого результату. Фермери також можуть довіряти Kelly за внесок у забезпечення стабільного майбутнього; Система обробітку ґрунту Kelly зменшує використання палива та гербіцидів, підвищує продуктивність і покращує структуру ґрунту.

ОСОБЛИВОСТІ МАШИНИ

- Кілька варіантів налаштування зчіпки
- Низькі показники зносу інструментів, що контактують з землею
- Універсальні можливості поверхневого обробітку ґрунту відповідно до властивостей землі та потреб виробництва
- Однакові колеса для забезпечення більшої стабільності та плавності
- Плаваючі крилові циліндри для повторення рельєфу на нерівній місцевості
- Змащувані петлі та втулки коліс для довговічності
- Широкий вибір варіантів ланцюгів Kelly
- Гідравлічний натяг ланцюга для полегшеного налаштування

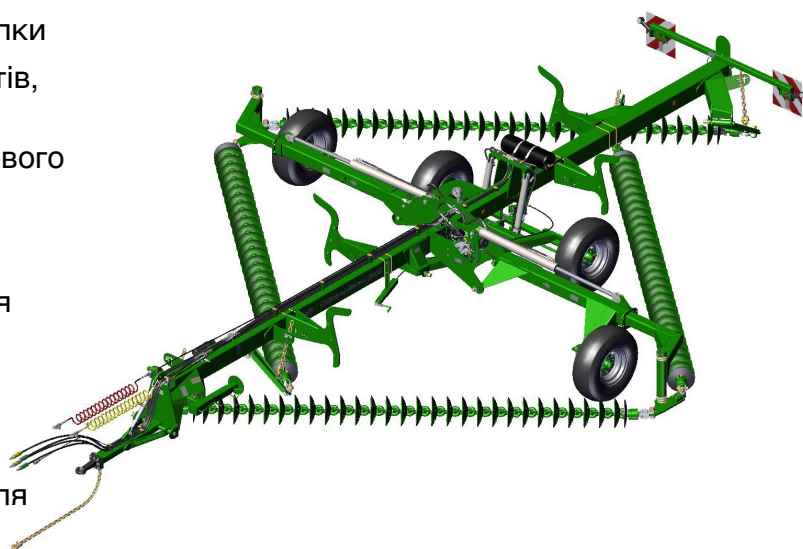

НИЗЬКІ
ВИТРАТИ



ВИСОКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ



НИЗЬКЕ СПОЖИВАННЯ
ПАЛЬНОГО

Систему обробітку ґрунту Kelly можна використовувати для цілорічної обробітку ґрунту, включаючи боротьбу з бур'янами, управління поживними залишками, вирівнювання та підготовку посівного ложа до посіву, боротьбу зі стійкістю до гербіцидів і мульчування покривних культур. Розриваючи капіляри ґрунту в діапазоні неглибоких 2-4 см, система здатна зменшити випаровування та зберегти необхідну підповерхневу вологу.



БОРОТЬБА
З БУР'ЯНАМИ



УПРАВЛІННЯ
ЗАЛИШКАМИ



ПІДГОТОВКА
ПОСІВНОГО ЛОЖА



ПОКРИВНІ
КУЛЬТУРИ

РОЗМІРИ

Довжина машини	10.4 m
Ширина машини	2.4 m
Висота машини	3.9 m*
Максимальна ширина (у розкладеному вигляді)	7.2 m
Ширина зрізу	6.4 m
* (Висоту машини для моделі 2006 можна зменшити до 3,6 м шляхом скидання тиску в циліндрі крила за допомогою клапана)	

ВАГА

Загальна вага (без дисків)	4021 кг
Загальне навантаження на вісь	4000 кг

СЕРЕДНЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ *

при 10 км/год	5.1 га/год
при 12 км/год	6.1 га/год

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Швидкість	10 - 12 км/год
Споживання палива	2.5 - 4 л/га

ОСІ ТА ШИНИ

Головна вісь	606XF track 2100мм
Поворотний кулак крила	606XR
Основні та бокові шини	11.5/80-15.3



CL1



K4



(ШИПОВАНИЙ)



CL2




(ШИПОВАНИЙ)



W36

Дискові ланцюги Kelly є ефективними, інноваційними та унікальними, які використовуються для всього, від основної обробки ґрунту до посіву пасовищ. З індивідуальною конфігурацією дискового ланцюга кожен фермер може знайти потрібне йому налаштування відповідно до умов ґрунту.

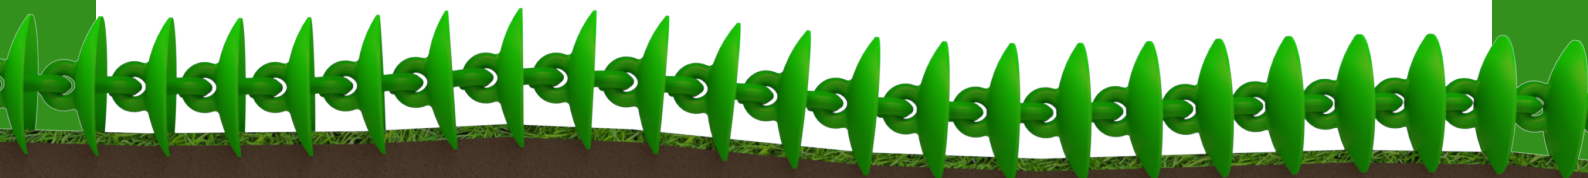



Кращий обробіток ґрунту, краще майбутнє.

KELLY

Головний офіс (Австралія)
+61 8 8667 2253

Представництва в інших країнах
Відвідайте наш веб-сайт, щоб
отримати контактну інформацію

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

