

Sistem de cultivare Kelly

Construit în Germania pentru Europa



Managementul paielor după seceriș



Integrarea culturii de acoperire



Pregătirea răsadniței



Controlul buruienilor

Fie că este vorba de sfredelitorul porumbului, de managementul reziduurilor, controlul buruienilor, conservarea umidității sau de crearea răsadniței perfecte înainte de plantare, Sistemul de cultivare Kelly în formă de diamant oferă o gamă largă de discuri cu înfigere în sol și lanțuri cu cuie pentru a satisface nevoile dvs. de cultivare ușoară pe toată durata anului. Sistemul de cultivare Kelly reprezintă unealta de administrare de bază pentru pregătirea răsadniței fără costurile mari implicate de metodele tradiționale de cultivare. Cu o reputație câștigată pe merit pentru putere și fiabilitate, aceasta este o unealtă dezvoltată de fermieri pentru fermieri.

Lanțurile Kelly pentru toate situațiile.



CL2

Un disc concav care se poate înlocui montat într-un butuc din oțel turnat cu un sistem cu cârlig și ochi, pentru a se îmbina. Discul ascuțit asigură penetrarea, în timp ce greutatea și forma butucului controlează adâncimea de lucru și fac discul să taie. Administrarea reziduurilor grele și controlul fiabil al buruienilor fac din acest disc nou produsul nostru reprezentativ.

Greutate 23 kg - 107 kg/m

Spațiere discuri 215 mm



K4

Lanțul de discuri K4 este un disc nou conceput special pentru controlul sporit al buruienilor într-o gamă largă de tipuri de sol. Acest disc se află între lanțul de discuri greu și mai agresiv CL2 D și versatilul CL1. K4 combină beneficiile unui disc cu lamă înlocuibil cu eficiența spațierii mai strânse și de categorie ușoară a discului. Lanțul de discuri K4 are o spațiere a discurilor de 160 mm, asigurând o suprapunere care asigură o acoperire de peste 100% a solului, chiar și în timpul lucrului superficial.

Greutate 11 kg – 68 kg/m

Spațiere discuri 160 mm



CL1

Cel mai versatil dintre Lanțurile cu disc Kelly, CL1 este un disc concav din aliaj din oțel turnat rezistent la uzură, cu sistem cu cârlig și ochi, pentru a se îmbina. Unealta ideală pentru managementul paielor după seceriș, controlul buruienilor, nivelarea solului și lucrul la adâncimea corectă creează răsadnița perfectă.

Greutate 11 kg - 70 kg/m

Spațiere discuri 163 mm



SD49

Cele 10 cuie per disc și spațierea la 125 mm dau acestui Lanț cu disc cu cuie o eficiență reală. Cuiele aflate la o distanță apropiată pot fi potrivite pentru decalare sau avansare. În direcția de decalare, nivelarea și încorporarea se combină pentru a crea o unealtă cu rulare la mică adâncime, cu autocurățare pentru pregătirea răsadniței. Acest disc remarcabil de eficient pentru eliminarea buruienilor este și o unealtă ideală, înainte și după semănare, pentru încorporarea erbicidelor. În cazul orientării spre o conducere mai agresivă, Lanțul cu disc cu cuie funcționează ca unealtă de cultivare ușoară „de primă fază”, de nivelare și de pregătire a răsadniței.

Greutate 10 kg - 80 kg/m

Spațiere discuri 125 mm



W36

Lanțul de discuri W36 este un disc ușor curbat, fabricat din oțel rezistent la uzură, sudat la un lanț greu, ceea ce oferă rezistență superioară la uzură și fiabilitate. Ideal pentru mulcirea miriștii și nivelarea solului, discul W36 excelează la divizarea și ruperea miriștii pentru a accelera descompunerea. Lanțul de discuri W36 este specialistul nostru în vreme umedă. Folosit individual sau în combinație, suprafața concavă superficială și netedă funcționează în soluri umede și lipicioase cum nimic altceva nu poate.

Greutate 9kg - 53kg/m

Spațiere discuri 165 mm



PCH


La 132 de spini pe metru de acoperire, Lanțul cu ace este extrem de eficient pentru nivelarea suprafețelor de sol și încorporarea erbicidelor pre-emergente. Lanțurile se rostogolesc și adună ușor solul în timp ce nivelează marginile și umplu brazdele. Lanțul cu ace are și avantajul autocurățării; unghiul și orientarea cuiei previne acumularea reziduurilor.

Greutate 25 kg/m


Nicio fermă nu este prea **mare** sau prea **mică**

| Model | 2006 | 3009NT | 4012 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| Lățime max. | 7,4 m | 10 m | 12,9 m |
| Lățime de tăiere | 6,3 m | 8,8 m | 11,9 m |
| Lățime de transport | 2,4 m | 2,4 m | 3 m |
| Înălțime de transport | 4,1 m* | 3,3 m | 4 m |
| Lungime de transport | 10,4 m | 11,9 m | 14,6 m |
| Putere minimă a tractorului (CL1) | 120 cp | 150 cp | 200 cp |
| Putere minimă a tractorului (CL2/CL1) | 140 cp | 210 cp | 280 cp |
| Putere minimă a tractorului (CL2) | 200 cp | 300 cp | 400 cp |

* Poate fi redusă scăzând presiunea în cilindrii laterali cu ajutorul supapei, înapoi la 3,6 m

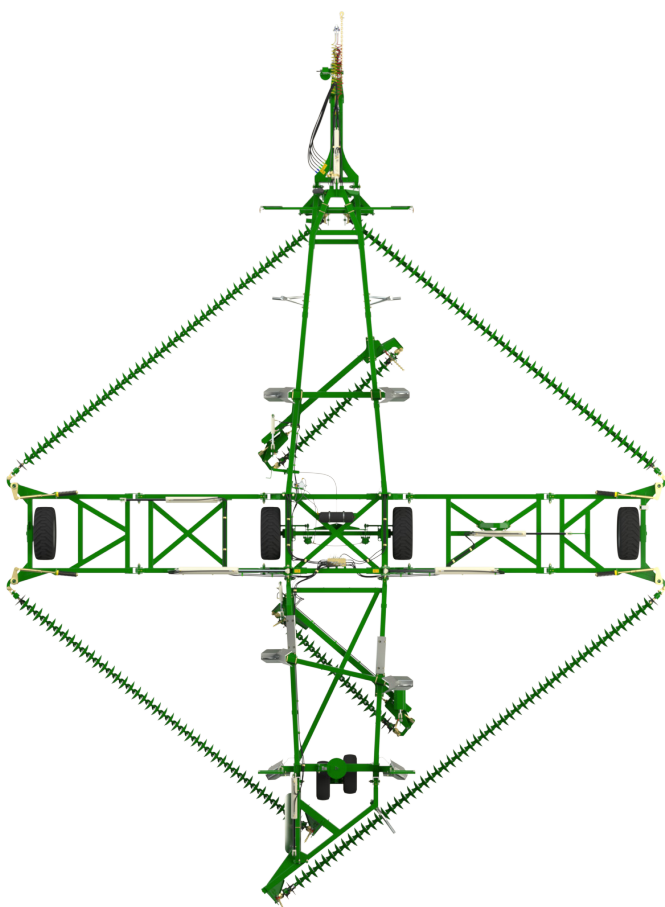

4012

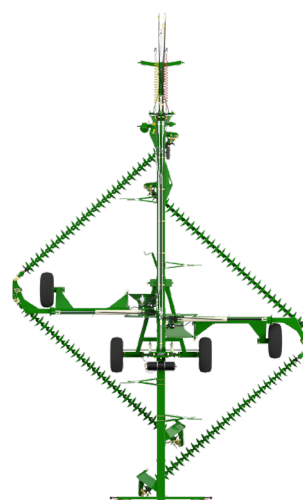

2006



KELLY TILLAGE



sales@kellytillage.com



www.kellytillage.com



+ 61 8 8667 2253

