

# Kelly žemės dirbimo sistema

Pagaminta Vokietijoje Europai



Ražienų smulkinimas



Antsėlių įterpimas



Dirvos sėjai paruošimas



Piktžolių kontrolė

Ar tai būtų kukurūzų kenkėjų kontrolė, augalų liekanų tvarkymas, piktžolių kontrolė, drėgmės sulaiikymas ar puikios dirvos sėjai paruošimas, unikali deimanto formos „Kelly“ žemės dirbimo sistema su savo žemės paviršių kultivuojančiomis grandinėmis su diskais ir smaigais gali patenkinti jūsų lengvo žemės įdirbimo visus metus reikalavimus. „Kelly“ žemės dirbimo sistema yra geriausias įrankis dirvai sėjai paruošti, jei norite sumažinti aukštą žemės dirbimo tradiciniais metodais kainą. Pelnęs gerą vardą dėl tvirtumo ir patikimumo, šis įrankis buvo sukurtas ūkininkų ir ūkininkams.

# Kelly grandinės visoms sąlygoms



## CL2

Įgaubtas keičiamas diskas, pritvirtintas prie lieto plieno gumbo su kabliu ir ąša, kad diskus būtų galima vieną prie kito prikabinti. Aštrus diskas skverbiasi į žemę, o dėl gumbo svorio ir formos diskas pjauna ir reguliuojamas įdirbimo gylis. Šis mūsų naujas diskas puikiai tinka augalų liekanoms tvarkyti ir piktžolėms naikinti.

**Svoris** 23 kg – 107 kg/m

**Tarpas tarp diskų** 215 mm



## K4

Nauja K4 diskinė grandinė yra specialiai sukurta piktžolėms naikinti įvairių tipų dirvose. Ši diskinė grandinė montuojama tarp agresyvesnės CL2 ir universalesnės CL1 grandinių. K4 suderina keičiamų diskų privalumus su lengvesnės konstrukcijos ir mažesnių tarpų tarp diskų efektyvumą. K4 diskinėje grandinėje tarp diskų yra 160 mm tarpas, ir toks dalinis užleidimas užtikrina 100 % dirvos padengimą – netgi negiliai ją įdirbant.

**Svoris** 11 kg – 68 kg/m

**Tarpas tarp diskų** 160 mm



## CL1

Tai pati universaliausia „Kelly“ diskinė grandinė, sudaryta iš įgaubtų diskų, išlietų iš dilimui atsparaus plieno lydinio, su kabliais ir ąsomis, kad diskus būtų galima vieną prie kito prikabinti. Tai tobulas įrankis ražienoms smulkinti, piktžolėms naikinti, dirvos paviršiui lyginti ir ruošti tinkamo gylio puikią dirvą sėjai.

**Svoris** 11 kg – 70 kg/m

**Tarpas tarp diskų** 163 mm



## SD49

Ši itin tvirta diskinė grandinė su smaigais tikrai efektyvi – tarp diskų yra 125 mm tarpai ir ant kiekvieno jų yra po 10 smaigų. Šią grandinę su arti vienas kito prikabintais diskais su smaigais galima tvirtinti ir įrenginio priekyje, ir gale. Prikabinus gale suderinami lyginimo ir įterpimo veiksmai, taip sukuriant negiliai įsiskverbiantį ir savaime išsivalantį dirvos paruošimo įrankį. Šis diskas ne tik efektyviai šalina piktžoles, bet yra ir puikus herbicidų įterpimo įrankis prieš sėją ir po jos. Agresyvesnėje priekinėje padėtyje diskinė grandinė su smaigais dirba kaip „pirmojo pravažiavimo“ lengvo žemės įdirbimo įrankis, išlyginantis ir paruošiantis dirvą sėjai.

**Svoris** 10 kg – 80 kg/m

**Tarpas tarp diskų** 125 mm



## W36

W36 diskinė grandinė sudaryta iš šiek tiek išlenktų diskų, kurie pagaminti iš dilimui atsparaus plieno ir privirinti prie sunkios grandinės, todėl šis įrankis ypač atsparus dilimui ir patikimas. Puikiai tinka ražienoms mulčiuoti ir dirvos paviršiui lyginti, nes W36 diskai skaldo ir smulkina ražieną, taip skatindami jos irimą dirvoje. Jie taip pat nepamainomi drėgnu oru. Naudojama atskirai ar derinyje su kitomis grandinėmis, šie diskai šiek tiek įgaubtu ir lygiu paviršiumi įdirba drėgną ir lipnią dirvą taip, kaip negali joks kitas įrankis.

**Svoris** 9 kg – 53 kg/m

**Tarpas tarp diskų** 165 mm



## PCH


Su 132 smaigais viename metre žemės paviršiaus ši spygliuota grandinė ypač efektyviai lygina dirvos paviršių ir įterpia piktžolių sėklas veikiančius herbicidus. Grandinės rieda ir lengvai slegia dirvos paviršių, išlyginamos gūbrius ir užpildamos vagas. Papildomas spygliuotos grandinės privalumas yra savaiminis išsivalymas: jos spygliai pasukti tokiu kampu, kad ant jų nesikaupia augalų liekanos.

**Svoris** 25 kg/m


# Joks ūkis nėra per **DIDELIS** ar per mažas

Modelis	2006	3009NT	4012
Maks. plotis	7,4 m	10 m	12,9 m
Pjovimo plotis	6,3 m	8,8 m	11,9 m
Gabenimo plotis	2,4 m	2,4 m	3 m
Gabenimo aukštis	4,1 m*	3,3 m	4 m
Gabenimo ilgis	10,4 m	11,9 m	14,6 m
Minimali traktoriaus galia (CL1)	120 AG	150 AG	200 AG
Minimali traktoriaus galia (CL2 / CL1)	140 AG	210 AG	280 AG
Minimali traktoriaus galia (CL2)	200 AG	300 AG	400 AG

\* Galima pažeminti iki 3,6 m, sparnų cilindruose per vožtuvą sumažinant slėgį iki atmosferinio.

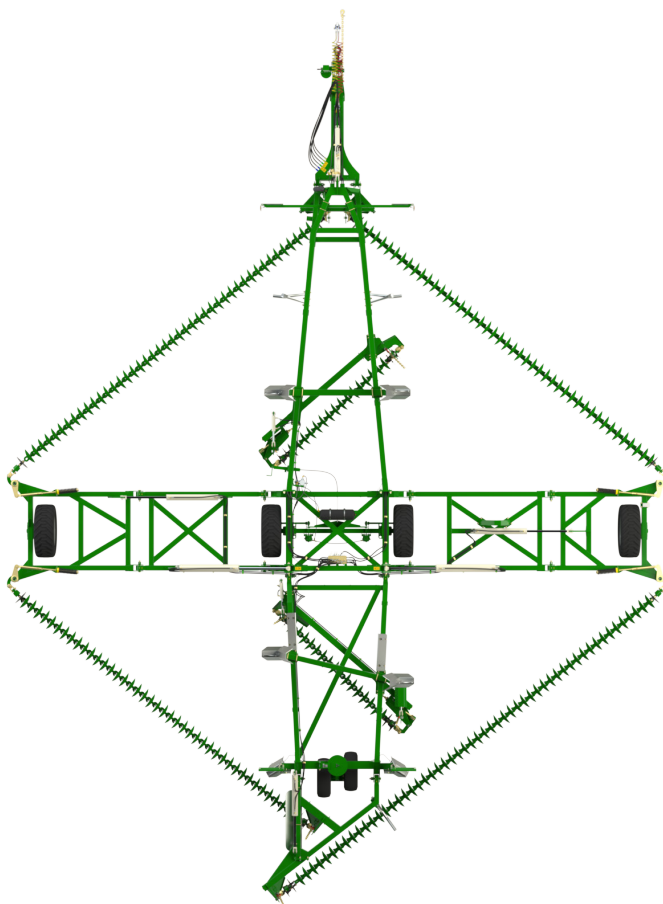

**4012**

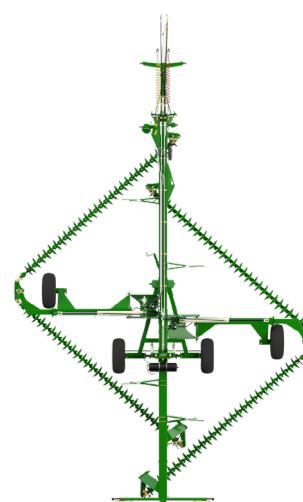

**2006**



# KELLY TILLAGE



[sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)



[www.kellytillage.com](http://www.kellytillage.com)



+ 61 8 8667 2253

