

# SISTEMUL KELLY TILLAGE




## MODEL 4012

# Îmbunătățim sănătatea solului acum și pentru generațiile viitoare

Designul australian se întâlnește cu ingineria germană pentru realizarea sistemului Kelly Tillage. Fabricat de la zero pentru fermierii europeni, acest instrument unic este proiectat pentru prelucrarea eficientă și completă a stratului superficial de 2-4 cm a solului. Fermierii pot avea încredere în Kelly pentru rezistență, fiabilitate și un pat germinativ mai bun pentru rezultate mai bune. Fermierii pot avea încredere, de asemenea în Kelly pentru contribuția la un viitor durabil; Sistemul Kelly Tillage reduce consumul de combustibil și erbicide, crește productivitatea și permite îmbunătățirea structurii solului.

## CARACTERISTICILE MASINII

- Design nou al bari de tracțiune pentru un viraj mai ușor la capete
- Buci de calitate superioară cu gresare pentru o rezistență mai bună și durabilitate
- Capabilitatea versatilă pentru lucrări superficiale care se potrivesc cu nevoile din teren și din producție
- Utilizarea extensivă a oțelului de înaltă calitate pentru un cadru cu o greutate mai mică
- Gama largă de opțiuni pentru lanțurile Kelly
- Rate de uzură foarte mici pentru piesele ce iau contact cu solul;

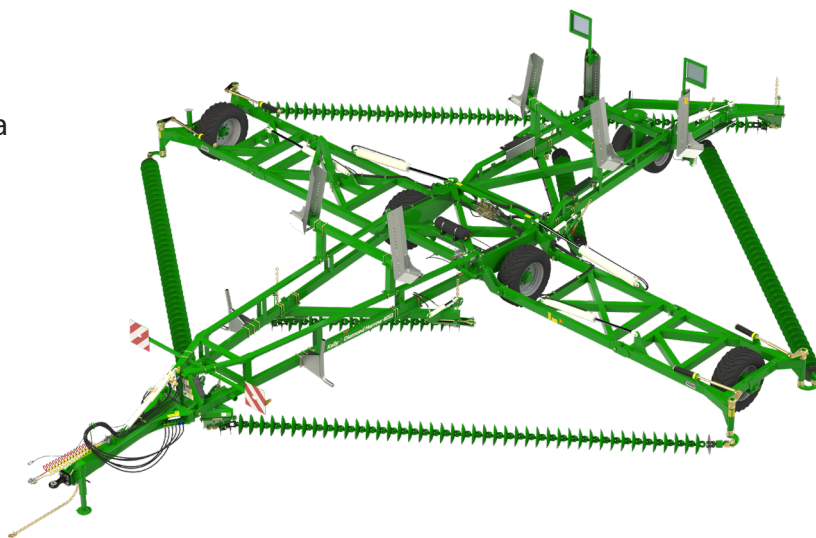

**MENTENANTA  
REDUSA**



**EFICIENȚA RIDICATĂ A  
LUCRARILOR**



**CONSUM MINIM DE  
COMBUSTIBIL**

Sistemul Kelly Tillage poate fi utilizat pentru cerințele de prelucrare a solului pe tot parcursul anului, inclusiv controlul buruienilor, gestionarea resturilor vegetale, nivelarea și pregătirea patului germinativ pentru plantare, combaterea rezistenței la erbicide și mulcirea culturilor de acoperire înapoi în sol. Întrerupând capilaritatea solului în stratul superficial de 2-4 cm, acest sistem este capabil să reducă evaporarea apei și să protejeze umiditatea esențială din sol.



**CONTROLUL  
BURUIENILOR**



**MANAGEMENTUL  
RESTURILOR VEGETALE**



**PREGĂTIREA PATULUI  
GERMINATIV**



**COVOARE  
VEGETALE**



## DIMENSIUNI

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lungime de transport    | 14,3 m |
| Latime de transport     | 3 m    |
| Înălțime de transport   | 3,9 m  |
| Latime maximă (deschis) | 12,9 m |
| Latime de tăiere        | 12 m   |

## GREUTATE

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Greutate Totală (cu discuri K4/CL1) | 8400 kg  |
| Total Axle Load                     | 10500 kg |

## AVERAGE PERFORMANCE

|              |            |
|--------------|------------|
| La 10 km/oră | 9,6 ha/hr  |
| La 12 km/oră | 11,5 ha/hr |

## OPERATING INFORMATION

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Viteză                | 10 - 12 km/hr |
| Consum de combustibil | 2,5 - 4 L/ha  |

## AXE SI ANVELOPE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Axa principală                  | 808XF track 2570mm |
| Axa aripi laterale              | 808x               |
| Axa anvelope spate              | 606XR              |
| Anvelope principale și laterale | 400/55-22,5        |
| Anvelope spate                  | 10,0/75-15,3       |



CL1



K4



CL2



SPIKED



W36



PRICKLE

Lanțurile cu discuri Kelly sunt eficiente, inovatoare și unice, utilizate pentru orice lucrare în câmp, de la cultivarea primară până la plantarea pășunilor. Cu o configurație personalizată a lanțului cu discuri, fiecare fermier poate găsi o configurație potrivită tipului de sol din zona sa.



# Kelly

UN PAT GERMINATIV MAI BUN PENTRU O PRODUCTIE MAI BUNA



[sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)

[www.kellytillage.com](http://www.kellytillage.com)



@kellytillageeurope



Kelly Tillage



@kellytillage



@kellytillage



@kellytillage