

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

Ajustare finisare câmp

Consultați manualul operatorului pentru detalii cu privire la ajustarea pe înălțime. Aceste diapozitive sunt concepute pentru a vă ajuta să remediați finisarea neuniformă a câmpului.

În principal, dacă se creează o creastă, discul principal aflat în linie cu respectiva creastă este problema.

Pentru brazde, discul de arare aflat pe rând cu brazda va fi problema.

Aproape întotdeauna, soluția este ridicarea pivotului, la acel moment.

Phone +61 8 8667 2253

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booleroo (Head Office)

684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Adelaide Office

28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034



Creasta centrală

Brazda centrală

Problemă:


Parte frontală prea joasă.

- marginea principală a lanțurilor frontale creează o creastă în mijloc
- modulele lucrează al solul sfărâmișos al crestei largi, dar nu sapă în solul inițial.

Problemă:

Parte anterioară prea joasă


- Parte din față și modulele setate la înălțimea corectă
- Zonă centrală scobită sau neprelucrată.



Creastă




Brazdă

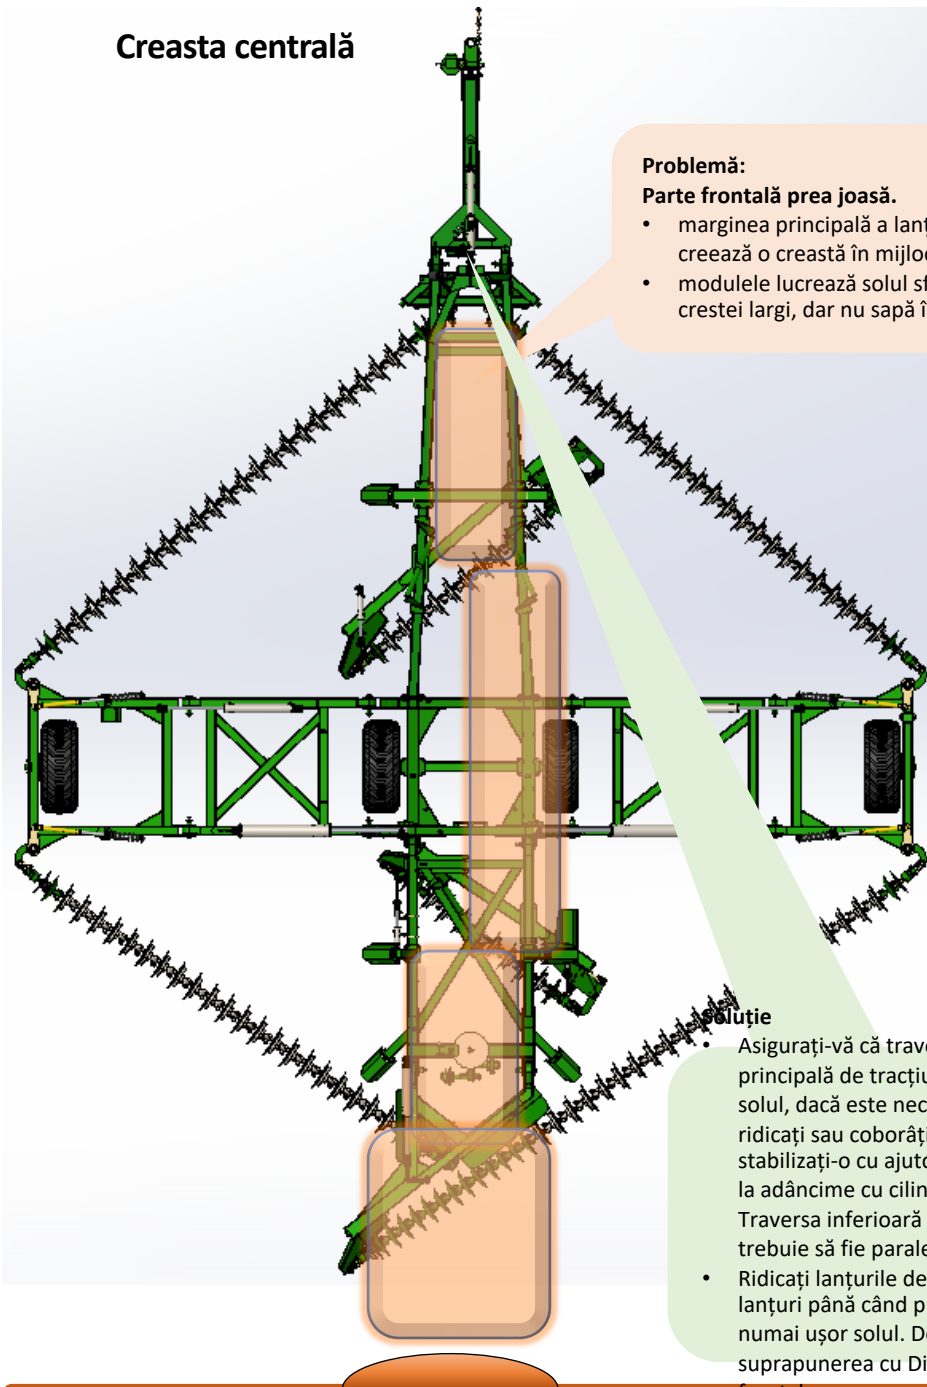

Profil suprafață

Soluție

- Asigurați-vă că traversa inferioară principală de tracțiune este paralelă cu solul, dacă este necesară ajustarea, ridicați sau coborâți bara de tracțiune și stabiliți-o cu ajutorul plăcilor de oprire la adâncime cu cilindru cu inversare. Traversa inferioară principală de tracțiune trebuie să fie paralelă cu solul.
- Ridicați lanțurile de pe placa de montaj cu lanțuri până când primul disc atinge numai ușor solul. Doar atât cât să asigure suprapunerea cu Discurile moduluiui frontal.

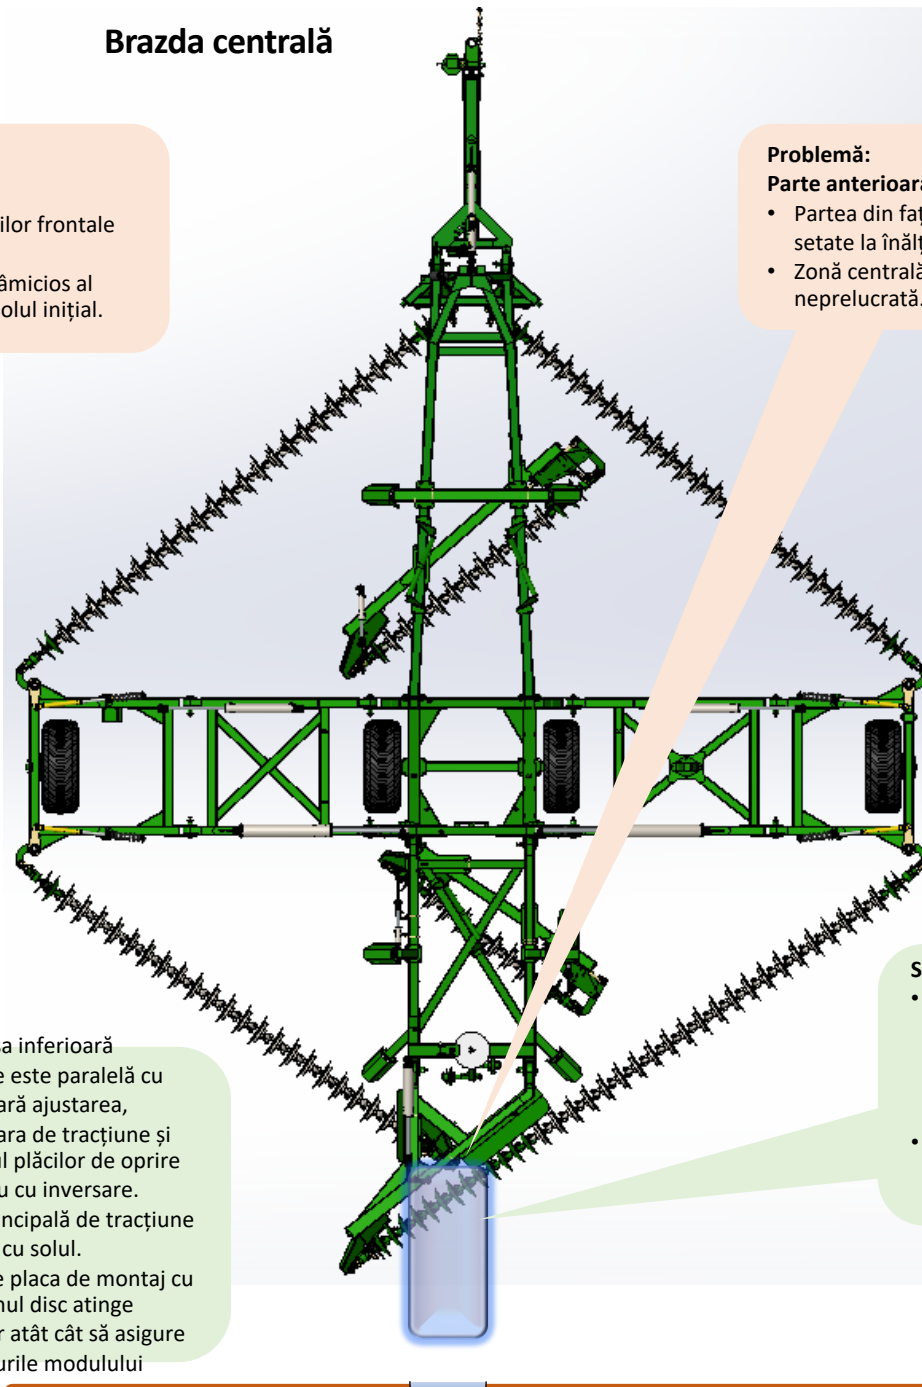


Profil suprafață


Soluție

- Ridicați ambele plăci de montaj anterioare cu lanț până când primele câteva discuri sunt ridicate deasupra solului.
- Creați un paravan de suprapunere pentru a îndepărta urmele de roți.


Creastă laterală

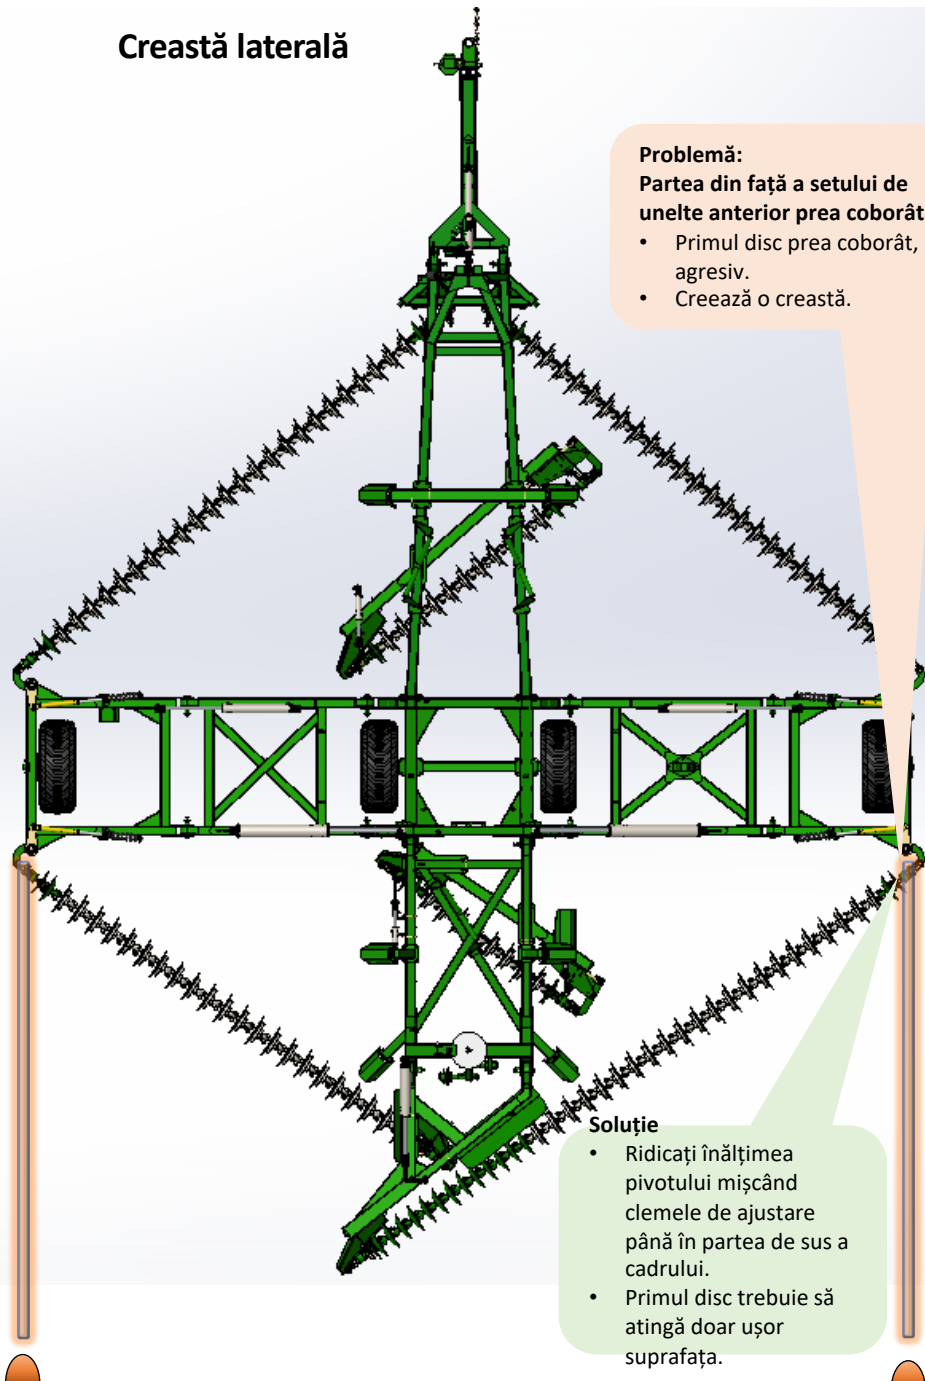

Brazdă laterală

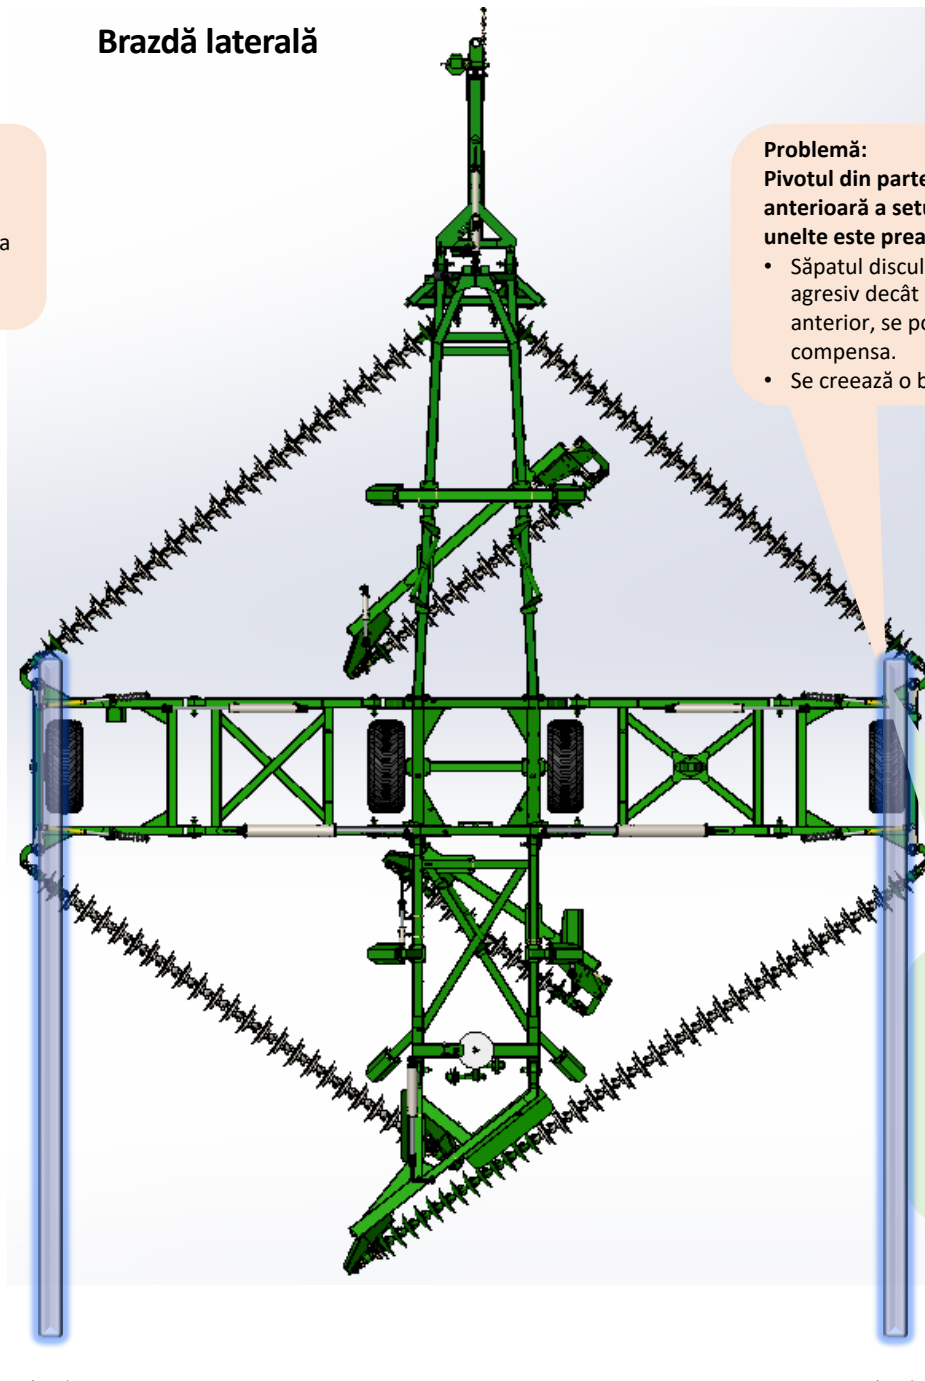

Creastă în stânga centrului

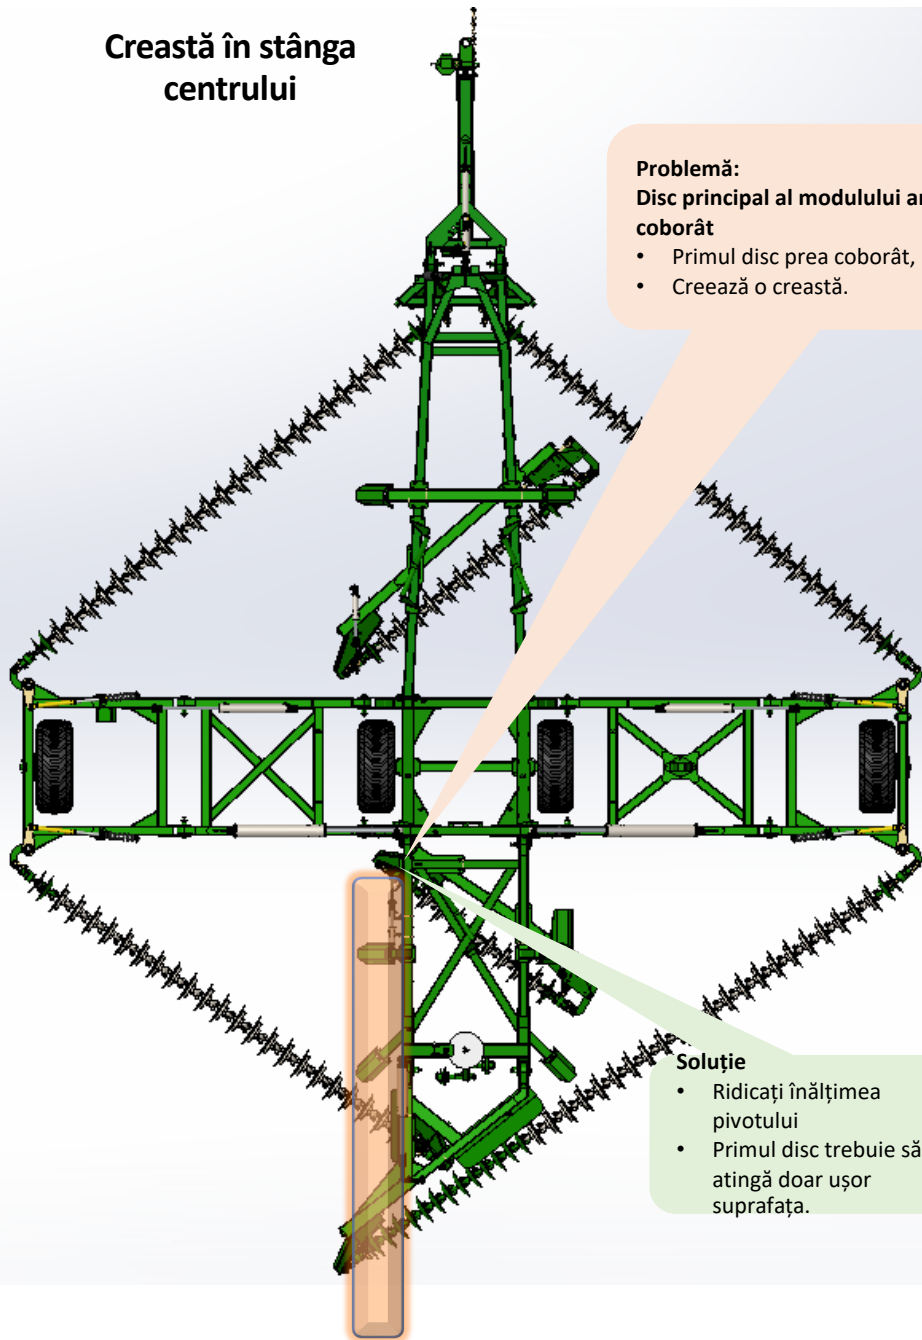

Problemă:
Disc principal al modului anterior prea coborât


- Primul disc prea coborât, prea agresiv.
- Creează o creastă.

Soluție

- Ridicați înălțimea pivotului
- Primul disc trebuie să atingă doar ușor suprafața.

Profil suprafață

Creastă în dreapta centrului

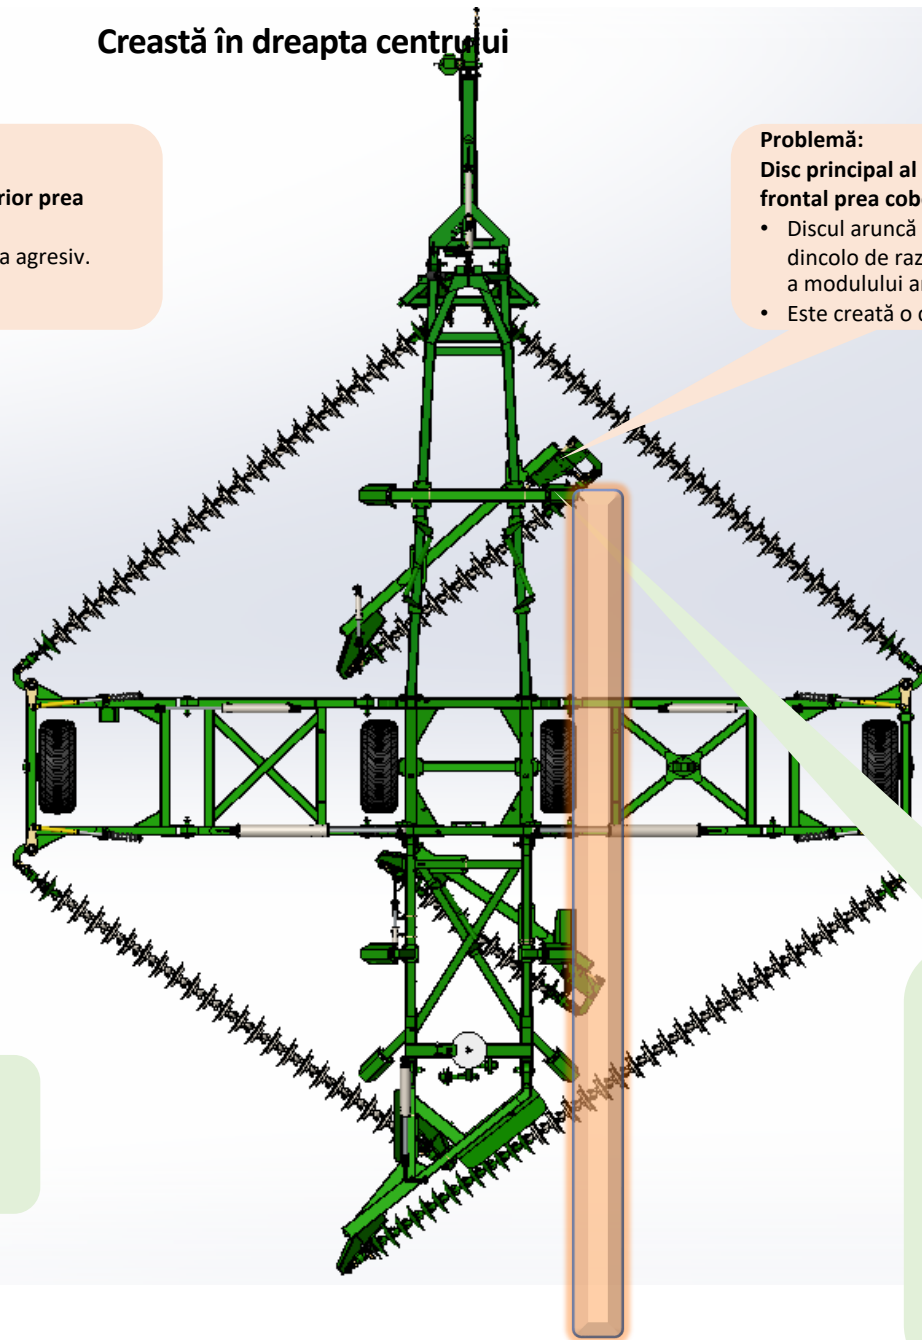

Problemă:
Disc principal al modului frontal prea coborât


- Discul aruncă pământul dincolo de raza de acțiune a modului anterior.
- Este creată o creastă.

Soluție

- Ridicați înălțimea pivotului cu ajutorul lanțului de ajustare.
- Primul disc trebuie să atingă doar ușor suprafața.
- Asigurați o suprapunere adecvată cu primul disc de pe setul de unelte frontal.
- Asigurați-vă că discul de pe partea dreaptă a modului anterior are contact cu solul

Profil suprafață

Brazda centrală sau rând central netăiat

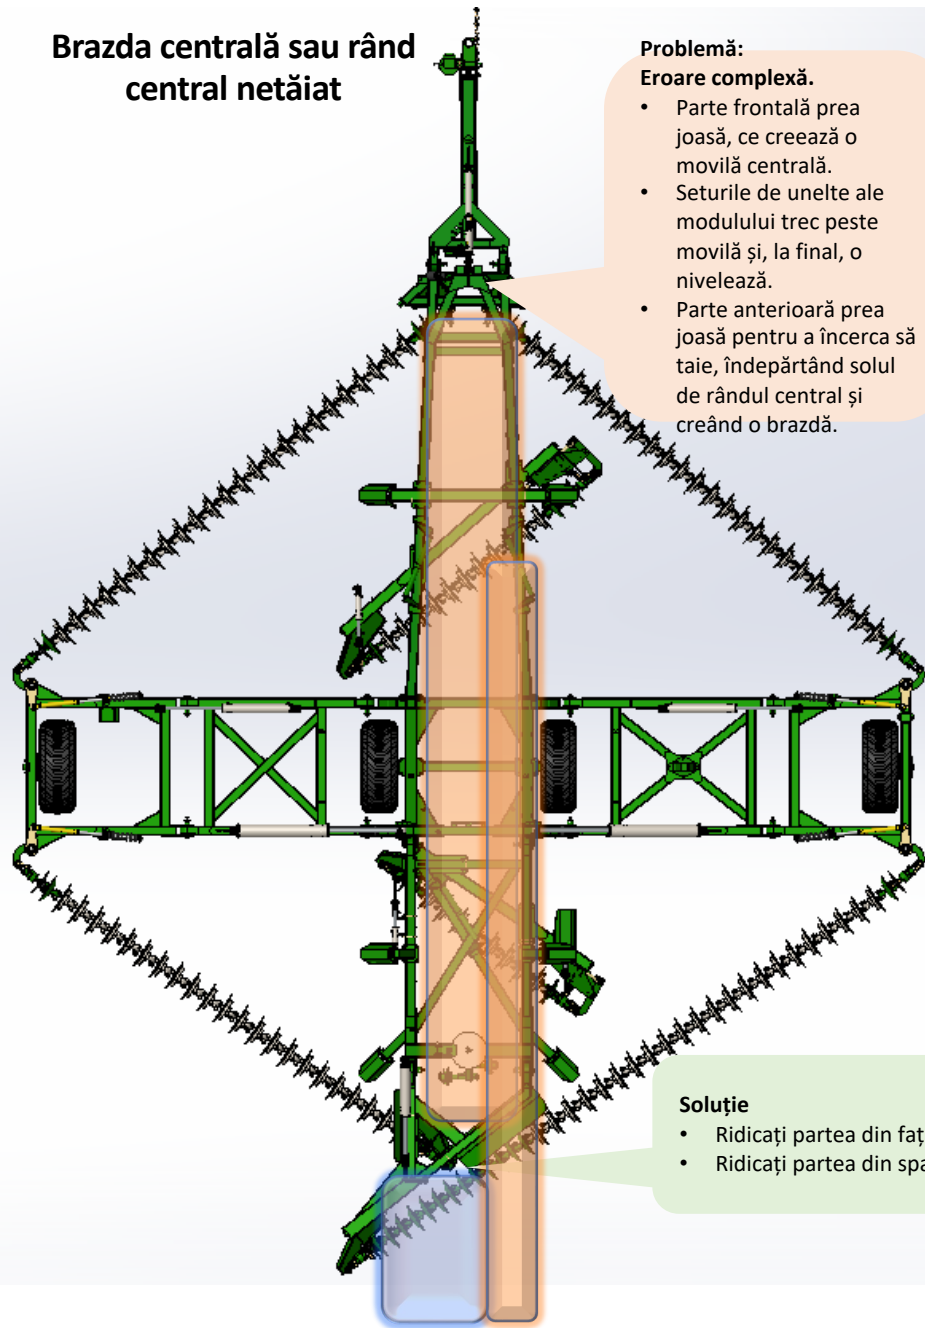

Problemă: Eroare complexă.


- Parte frontală prea joasă, ce creează o movilă centrală.
- Seturile de unelte ale modulului trec peste movilă și, la final, o nivelează.
- Parte anterioară prea joasă pentru a încerca să taie, îndepărtând solul de rândul central și creând o brazdă.

Soluție

- Ridicați partea din față
- Ridicați partea din spate.

Profil suprafață

Brazdă pe fiecare latură a centrului

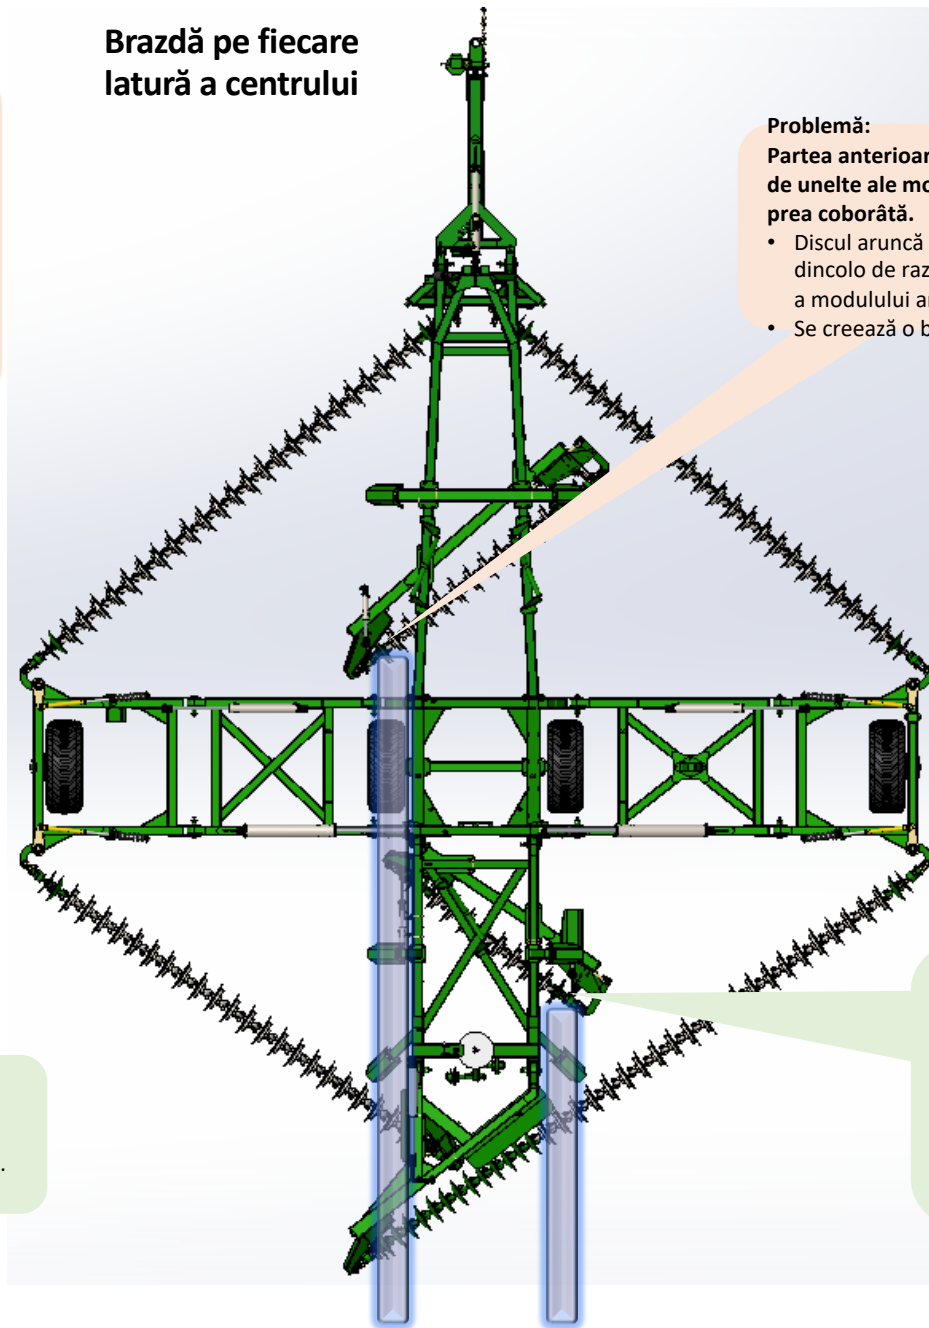

Problemă:

Partea anterioară a setului de unelte ale modulului este prea coborâtă.

- Discul aruncă pământul dincolo de raza de acțiune a modulului anterior.
- Se creează o brazdă.

Soluție

- Ridicați înălțimea pivotului cu ajutorul lanțului de ajustare.
- Primul disc trebuie să atingă doar ușor suprafața.

Profil suprafață

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

Multumesc!

Phone +61 8 8667 2253
Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

Booleroo (Head Office)
684 Kelly Road,
Booleroo Centre SA 5482

Adelaide Office
28 Greenhill Road,
Wayville SA 5034

