

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.



**SISTEMUL KELLY TILLAGE: MODEL 1204**

# Îmbunătățim sănătatea solului acum și pentru generațiile viitoare

Designul australian se întâlnește cu ingineria germană pentru realizarea sistemului Kelly Tillage. Fabricat de la zero pentru fermierii europeni, acest instrument unic este proiectat pentru prelucrarea eficientă și completă a stratului superficial de 2-4 cm a solului. Fermierii pot avea încredere în Kelly pentru rezistență, fiabilitate și un pat germinativ mai bun pentru rezultate mai bune. Fermierii pot avea încredere, de asemenea în Kelly pentru contribuția la un viitor durabil; Sistemul Kelly Tillage reduce consumul de combustibil și erbicide, crește productivitatea și permite îmbunătățirea structurii solului.

## CARACTERISTICILE MASINII

- Multiple opțiuni pentru cupla tractor
- 2 poziții pe înălțime a bari de tracțiune pentru potrivire la mai multe modele de tractoare
- Capabilitatea versatilă pentru lucrări superficiale care se potrivesc cu nevoile din teren și din producție
- Roti mai late pentru o compactare minimă a solului
- Necesari minim de putere
- Bucsi cu gresare pentru longevitate
- Gama largă de opțiuni pentru lanțurile Kelly
- Design compact pentru câmpuri mai mici
- Latime ajustabilă de 3,5 m, 4 m și 4,5 m pentru și mai multă versatilitate



MENTENANTA  
REDUSA



EFICIENȚA RIDICĂȚĂ A  
LUCRARILOR



CONSUM MINIM DE  
COMBUSTIBIL

Sistemul Kelly Tillage poate fi utilizat pentru cerințele de prelucrare a solului pe tot parcursul anului, inclusiv controlul buruienilor, gestionarea resturilor vegetale, nivelarea și pregătirea patului germinativ pentru plantare, combaterea rezistenței la erbicide și mulcirea culturilor de acoperire înapoi în sol. Întrerupând capilaritatea solului în stratul superficial de 2-4 cm, acest sistem este capabil să reducă evaporarea apei și să protejeze umiditatea esențială din sol.



CONTROLUL  
BURUIENILOR



MANAGEMENTUL  
RESTURILOR VEGETALE



PREGĂTIREA PATULUI  
GERMINATIV



COVOARE  
VEGETALE

## DIMENSIUNI

Lungime de transport	9 m
Latime de transport	2,3 m
Inaltime de transport	2,4 m
Latime maxima (deschis)	4,2 m
Latime de taiere	4 m

## GREUTATE

Greutate totala (cu discuri K4/CL1)	2950 kg
Total Axle Load	4000 kg

## AVERAGE PERFORMANCE

La 8 km/ora	2,5 ha/hr
La 12 km/ora	3,8 ha/hr

## OPERATING INFORMATION

Viteza	8 - 12 km/hr
Consum de combustibil	2,5 - 4 L/ha

## AXE SI ANVELOPE

Axa principala	GS-ST 4006
Anvelopele principale	340/55-16



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Lanțurile cu discuri Kelly sunt eficiente, inovatoare și unice, utilizate pentru orice lucrare în câmp, de la cultivarea primară până la plantarea pășunilor. Cu o configurație personalizată a lanțului cu discuri, fiecare fermier poate găsi o configurație potrivită tipului de sol din zona sa.

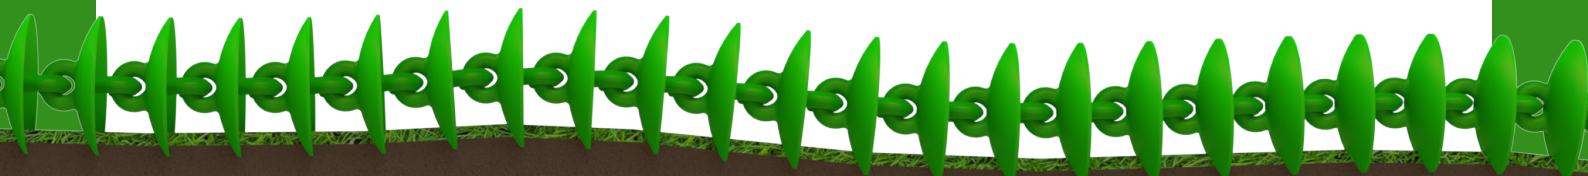



O mai bună cultivare. Mai bine mâine.

**KELLY**

Sediul central (Australia)  
+61 8 8667 2253

Locații Globale  
Vizitați site-ul nostru pentru detalii de  
contact

E-mail [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

