

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.



KELLY TALAJMŰVELÉSI RENDSZER: 1204-ES MODELL

A talaj egészségének javítása most és a **jövő** generációi számára

A Kelly Tillage Rendszerben az ausztrál tervezés és a német mérnöki munka találkozik. Az európai gazdák számára készült, egyedülálló eszközt a felső 2-4 cm talaj hatékony és eredményes műveléshez tervezték. A gazdák bízhatnak Kelly erejében és megbízhatóságában, jobb magágy, és jobb termés érdekében. A Kelly ezen kívül hozzájárul a fenntartható jövőhöz; hiszen a Kelly Tillage Rendszer csökkenti az üzemanyag- és gyomirtószer-felhasználást, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi a talajszerkezet javítását .

A GÉP JELLEMZŐI

- Több vonóhorog opció a testreszabáshoz
- Két vonórúdmagassági pozíció, hogy kompatibilis legyen a különféle traktorokkal
- Sokoldalú sekély talajművelési képességek a föld- és termelési igényeknek megfelelően
- Szélesebb gumibroncsok a minimális talajtömörítésért
- Alacsony lóerőigény
- Zsírozható szárnycsapok a hosszú élettartamért
- Kelly lánc opciók széles választéka
- • Kompakt kialakítás kisebb mezőkhöz
- Sokoldalúan állítható munkaszélesség 3,5 m, 4 m és 4,5 m



ALACSONY KARBAN-TARTÁSI IGÉNY



NAGY HATÉKONY-SÁG TEREPEN



ALACSONY DÍZELFOGYASZTÁS

A Kelly Tillage System egész évben használható talajművelési igényekhez, beleértve a gyomirtást, a maradékanyagok kezelését, a magágy kiegyenlítését és előkészítését az ültetéshez, a herbicidekkel szembeni ellenállás elleni küzdelmet és a takarónövények talajba történő visszahelyezését. A sekély 2-4 cm-es tartományban a talajkapillárisok megszakításával a rendszer képes csökkenteni a párolgást és megvédeni a felszín alatti létfontosságú nedvességet.



GYOMIR-TÁS



MARADÉ-KANYAGOK KEZELÉSE



MAGÁGY ELŐKÉSZÍ-TÉSE



TA-KARÓNÖVÉNYEK

MÉRETEK

Szállítási hossz	9 méter
Szállítási szélesség	2.3 m
Szállítási magasság	2.4 m
Maximális szélesség (kihajtva)	4.2 m
Vágási szélesség	4 m

SÚLY

Teljes tömeg (K4/CL1 tárcsákkal)	2950kg
Teljes tengelyterhelés	4000 kg

ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNY*

8km / h sebességnél	2,5 ha/óra
12km / h sebességgel	3,8 ha/óra

* átlagos teljesítmény a 4 m-es vágási szélesség mellett

MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK

Sebesség	8 - 12 km/óra
Üzemanyag-fogyasztás	2.5 - 4 L/ha

TENGELYEK ÉS GUMIABRONCSOK

Fő tengely	GS-ST 4006
Fő gumiabroncsok	340/55-16



CL1



K4



CL2



HEGYES




W36



TÜSKÉK

A Kelly Disc Chains hatékony, innovatív és egyedi, az elsődleges talajműveléstől a legelők ültetéséig mindenre használható. Az egyedi tárcsalánc-konfigurációval minden gazda megtalálhatja a talajviszonyainak megfelelő beállítást.

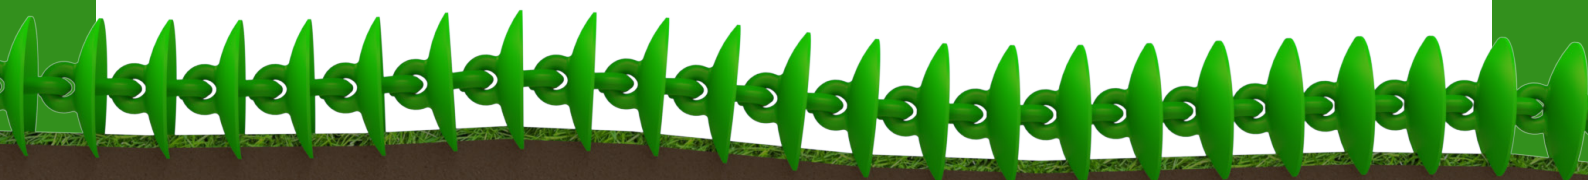



Jobb Szántófield, szebb jövő

KELLY

Központi iroda (Ausztrália)
+61 8 8667 2253

Globális telephelyek
Látogasson el weboldalunkra az
elérhetőségekért

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

