

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.



KELLY SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY: MODEL 2006

Zlepšení zdraví půdy již **nyní** A pro **budoucí** generace

V systému zpracování půdy Kelly se snoubí australský design s německým inženýrstvím. Toto jedinečné zařízení, vyrobené od základu pro evropské zemědělce, je navrženo pro účinné a efektivní zpracování horních 2-4 cm půdy. Zemědělci se mohou spolehnout na Kelly, že jim zajistí pevnost, spolehlivost a lepší osevnickou plochu pro lepší hospodářský výsledek. Zemědělci mohou společnosti Kelly důvěřovat také proto, že přispívá k udržitelné budoucnosti; systém zpracování půdy Kelly snižuje spotřebu paliva a herbicidů, zvyšuje výkon a umožňuje zlepšit složení půdy.

VLASTNOSTI STROJE

- Více možností přizpůsobení zavěšení
- Nízká hodnota opotřebení nástrojů pro práci se zemí
- Všeestranné možnosti mělkého zpracování půdy, které vyhovují potřebám půdy a výroby
- Jednotná kola zajišťující větší stabilitu a vztlak
- Plovoucí křídlové válce pro kopírování zvlněného terénu
- Mazatelné závěsy a středy kol pro dlouhou životnost
- Široká škála možností řetězů Kelly
- Hydraulické napínání řetězu pro snadné nastavení



**NENÁROČNÁ
ÚDRŽBA**



**VYSOKÁ
EFEKTIVITA POLE**



**NÍZKÁ SPOTŘEBA
NAFTY**

Systém Kelly pro zpracování půdy lze použít pro celoroční zpracování půdy, včetně regulace plevelů, zpracování zbytků, urovňování a přípravy půdy pro setí, boje proti odolnosti vůči herbicidům a mulčování krycích plodin zpět do půdy. Tím, že systém rozbíjí půdní kapiláry v mělkém pásmu 2-4 cm, je schopen snížit odpařování a chránit nezbytnou podpovrchovou vlhkost.



**KONTROLA
PLEVELE**



**NAKLÁDÁNÍ SE
ZBYTKY**



**PŘÍPRAVA PŮDY
PRO VÝSEV**



**KRYCÍ
PLODINY**

ROZMĚRY

Délka přepravy	10.4 m
Přepravní šířka	2.4 m
Přepravní výška	3.9 m*
Maximální šířka (v rozloženém stavu)	7.2 m
Šířka řezu	6.4 m

*(Přepravní výšku modelu 2006 lze snížit na 3,6 m snížením tlaku v křídlovém válci pomocí klapky).

HMOTNOST

Celková hmotnost (bez disků)	4021 kg
Celkové zatížení náprav	4000 kg

PRŮMĚRNÝ VÝKON*

při rychlosti 10 km/h	5,1 ha/hod
při rychlosti 12 km/hod.	6,1 ha/hod

PROVOZNÍ ÚDAJE

Rychlost	10 - 12 km/h
Spotřeba paliva	2.5 - 4 L/ha

NÁPRAVY A PNEUMATIKY

Hlavní náprava	606XF track 2100mm
Náprava křídla	606XR
Hlavní a křídlové pneumatiky	11.5/80-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Diskové řetězky Kelly jsou efektivní, moderní a jedinečné. Používají se pro všechny účely od základního zpracování půdy až po osetí pastvin. Díky vlastní konfiguraci diskových řetězů může každý zemědělec najít konfiguraci, která vyhovuje jeho půdním podmínkám.

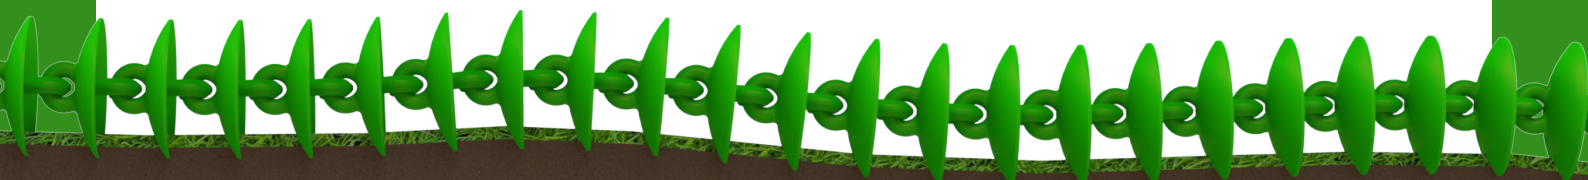



Lepší obdělávání půdy, lepší zítřek.

KELLY

Centrála (Austrálie)
+61 8 8667 2253

Globální pobočky
Kontaktní údaje naleznete na našich
webových stránkách

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

