

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




KELLY APSTRĀDES SISTĒMA: MODELIS 2006

Augsnes veselības uzlabošana tagad un nākamajām paaudzēm

Kelly augsnes apstrādes sistēmā satiekas Austrālijas dizians un vācu inženierija. Šis unikālais instruments ir izstrādāts tieši Eiropas lauksaimniekiem, un tas ir paredzēts efektīvai un veiksmīgai augsnes apstrādei 2–4 cm augstumā. Lauksaimnieki var paļauties uz Kelly izturību, uzticamību un labāku sēklu gultni, lai nodrošinātu labāku rezultātu. Lauksaimnieki var arī uzticēties Kellyjai par ieguldījumu ilgtspējīgā nākotnē; Kelly augsnes apstrādes sistēma samazina degvielas un herbicīdu izmantošanu, palielina produktivitāti un ļauj uzlabot augsnes struktūru.

Mašīnas iespējas

- Pielāgošanai ir vairākas sakabes opcijas
- Zems nodiluma līmenis instrumentiem, kas pieķeras zemei
- Daudzpusīgas seklās augsnes apstrādes iespējas, kas piemērotas zemei un ražošanas vajadzībām
- Vienveidīgi riteņi, lai nodrošinātu lielāku stabilitāti un peldēšanu
- Peldošie spārnu cilindri, lai sekotu viļņainam reljefam
- Eļļojami eņģes punkti un riteņu rumbas ilgumūžībai
- Plašs Kelly ķēžu iespēju klāsts
- Hidrauliskais ķēdes spriegojums vieglai uzstādīšanai

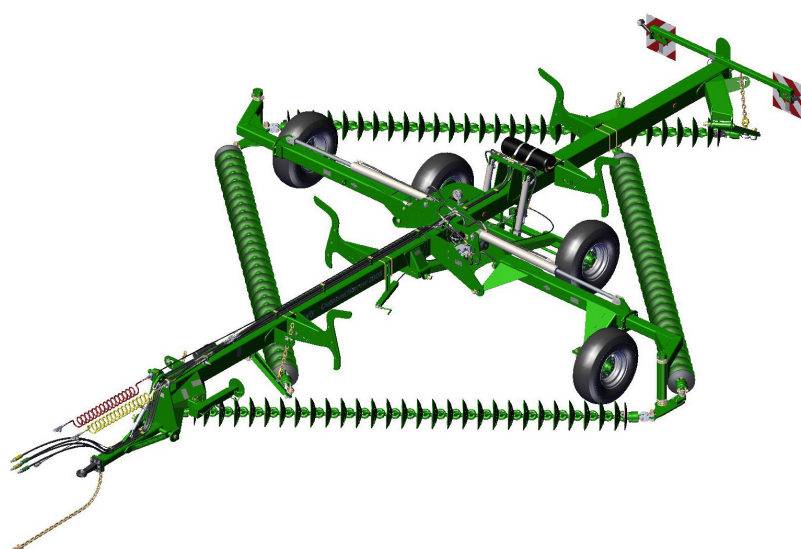

ZEMAS UZTURĒŠANAS
IZMAKSAS



AUGSTA LAUKU
EFEKTIVITĀTE



ZEMS DĪZELDEGELAS
PATĒRIŅŠ

Kelly augsnes apstrādes sistēmu var izmantot visu gadu augsnes apstrādes vajadzībām, tostarp nezāļu kontrolei, atlikumu pārvaldībai, sējas dobes izlīdzināšanai un sagatavošanai stādīšanai, herbicīdu rezistences apkarošanai un seguma kultūru mulčēšanai atpakaļ augsnē. Pārraujot augsnes kapilārus seklā 2-4 cm diapazonā, sistēma spēj samazināt iztvaikošanu un aizsargāt būtisku pazemes mitrumu.



NEZĀĻU
KONTROLE



ATLIKUMU
PĀRVALDĪBA



SĒKLU
SAGATAVOŠANA



SEKULTŪRU
SAGATAVOŠANA

DIMENSIONS

Transporta garums	10.4 m
Transporta platums	2.4 m
Transporta augstums	3.9 m*
Maksimālais platums (atlocīts)	7.2 m
Griešanas platums	6.4 m
*(2006 modeļa transportēšanas augstumu var samazināt līdz 3,6 m, izlaižot spiedienu spārnu cilindrā, izmantojot vārstu)	

SVARS

Kopējais svars (bez diskem)	4021 kg
Kopējā ass slodze	4000 kg

VIDĒJĀ VEIKSTSPĒJA*

uz 10km/st	5.1 ha/st
uz 12km/st	6.1 ha/st

DARBĪBU INFORMĀCIJA

Ātrums	10 - 12 km/st
Degvielas patēriņš	2.5 - 4 L/ha

AXLES AND TYRES

Galvenā ass	606XF track 2100mm
Sānu statņa ass	606XR
Galvenās un sānu riepas	11.5/80-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED



W36



PRICKLE

Kelly disku ķēdes ir efektīvas, novatoriskas un unikālas, ko izmanto visam, sākot no primārās augsnes apstrādes līdz ganību stādīšanai. Izmantojot pielāgoto disku ķēdes konfigurāciju, katrs lauksaimnieks var atrast savam augsnes apstākļiem atbilstošu iestatījumu.



Labāka augsnes apstrāde, labāka rītdiena.

KELLY

Galvenā mītne (Australia)
+61 8 8667 2253

Vispasaules lokācijas
Apmeklējiet mūsu vietni, lai iegūtu
kontaktainformāciju

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

