

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.




**KELLY TALAJMŰVELÉSI RENDSZER: 3009NT MODELL**

# A talaj egészségének javítása **most** és a **jövő** generációi számára

A Kelly Tillage Rendszerben az ausztrál tervezés és a német mérnöki munka találkozik. Az európai gazdák számára készült, egyedülálló eszközt a felső 2-4 cm talaj hatékony és eredményes műveléshez tervezték. A gazdák bízhatnak Kelly erejében és megbízhatóságában, jobb magágy, és jobb termés érdekében. A Kelly ezen kívül hozzájárul a fenntartható jövőhöz; hiszen a Kelly Tillage Rendszer csökkenti az üzemanyag- és gyomirtószer-felhasználást, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi a talajszerkezet javítását.

## A GÉP JELLEMZŐI

- Új vonórúd kialakítás a jobb fordulókörért
- Zsírozható kovácsolt forgócsapok minden kapcsolódási ponton a nagyobb teherbírás és a kisebb kopás érdekében
- Sokoldalú sekély talajművelési képességek a föld- és termelési igényeknek megfelelően
- A nagy szilárdságú acél széles körű használata a kisebb vázsúly érdekében
- Kelly lánc opciók széles választéka
- Alacsony kopási arány a talajba húzó szerszámokon

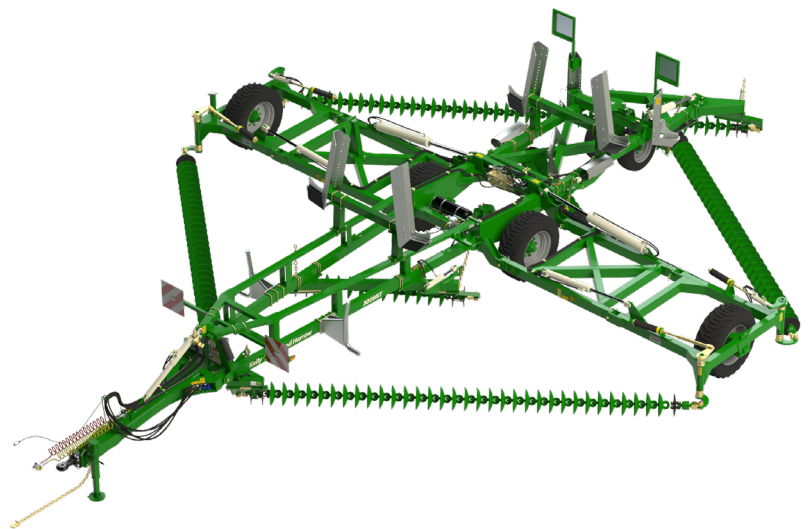

ALACSONY KARBAN-  
TARTÁSI IGÉNY



NAGY HATÉKONY-SÁG  
TEREPEN



ALACSONY DÍZELFOG-  
YASZTÁS

A Kelly Tillage System egész évben használható talajművelési igényekhez, beleértve a gyomirtást, a maradékanyagok kezelését, a magágy kiegyenlítését és előkészítését az ültetéshez, a herbicidekkel szembeni ellenállás elleni küzdelmet és a takarónövények talajba történő visszahelyezését. A sekély 2-4 cm-es tartományban a talajkapillárisok megszakításával a rendszer képes csökkenteni a párolgást és megvédeni a felszín alatti létfontosságú nedvességet.



GYOMIR-TÁS



MARADÉ-KANYAGOK  
KEZELÉSE



MAGÁGY  
ELŐKÉSZÍ-TÉSE



TA-  
KARÓNÖVÉNYEK

## MÉRETEK

Szállítási hossz	11.6 m
Szállítási szélesség	2.4 m
Szállítási magasság	3.3 m
Maximális szélesség (kihajtva)	10 m
Vágási szélesség	8.7 m

## SÚLY

Teljes tömeg (K4/CL1 tárcsákkal)	6171 kg
Teljes tengelyterhelés	7600 kg

## ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNY\*

10km / h sebességnél	6,9 hektár/óra
12km / h sebességgel	8,3 hektár /óra

## MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK

Sebesség	10 - 12 km/h
Üzemanyag-fogyasztás	2,5 - 4 l/ hektár

## TENGELYEK ÉS GUMIABRONCSOK

Fő tengely	808XF nyomtáv 2570mm
Szárnyacsonkok tengelye	808-szor
Jockey kerék tengely	606XR
Fő- és szárnyas gumiabroncsok	400/55-22.5
Jockey kerékabroncsok	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



HEGYES



W36



TÜSKÉK

A Kelly Disc Chains hatékony, innovatív és egyedi, az elsődleges talajműveléstől a legelők ültetéséig mindenre használható. Az egyedi tárcsalánc-konfigurációval minden gazda megtalálhatja a talajviszonyainak megfelelő beállítást.



Jobb Szántófield, szebb jövő.

**KELLY**

Központi iroda (Ausztrália)  
+61 8 8667 2253

Globális telephelyek  
Látogasson el weboldalunkra az  
elérhetőségeikért

Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

