

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

row 12m


KELLY TALAJMŰVELÉSI RENDSZER: 4012-ES MODELL

A talaj egészségének javítása **most** és a **jövő** generációi számára

A Kelly Tillage Rendszerben az ausztrál tervezés és a német mérnöki munka találkozik. Az európai gazdák számára készült, egyedülálló eszközt a felső 2-4 cm talaj hatékony és eredményes műveléshez tervezték. A gazdák bízhatnak Kelly erejében és megbízhatóságában, jobb magágy, és jobb termés érdekében. A Kelly ezen kívül hozzájárul a fenntartható jövőhöz; hiszen a Kelly Tillage Rendszer csökkenti az üzemanyag- és gyomirtószer-felhasználást, növeli a termelékenységet és lehetővé teszi a talajszerkezet javítását.

A GÉP JELLEMZŐI

- Új vonórúd kialakítás a jobb fordulókörért
- Zsírozható kovácsolt forgócsapok minden kapcsolódási ponton a nagyobb teherbírás és a kisebb kopás érdekében
- Sokoldalú sekély talajművelési képességek a föld- és termelési igényeknek megfelelően
- Sokoldalú sekély talajművelési képességek a föld- és termelési igényeknek megfelelően
- Kelly lánc opciók széles választéka
- Alacsony kopási arány a talajba húzó szerszámokon

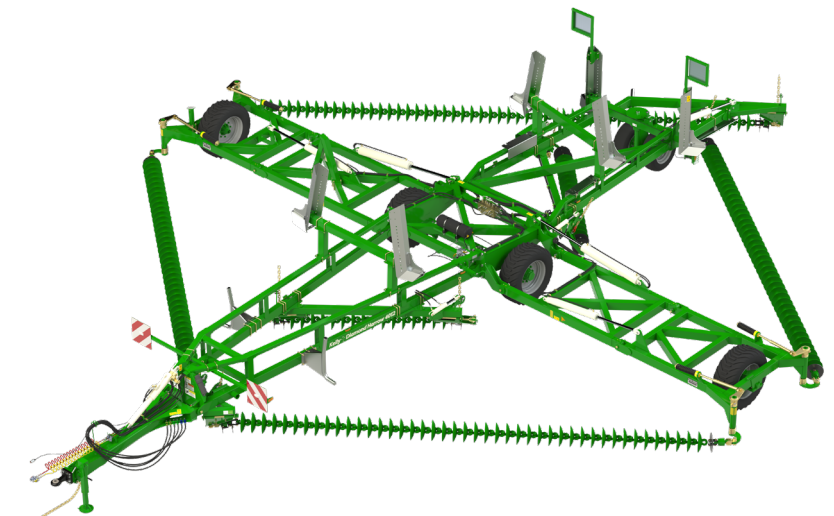

ALACSONY KARBAN-TARTÁSI IGÉNY



NAGY HATÉKONYSÁG TEREPEN



ALACSONY DÍZELFOGYASZTÁS

A Kelly Tillage System egész évben használható talajművelési igényekhez, beleértve a gyomirtást, a maradékanyagok kezelését, a magágy kiegyenlítését és előkészítését az ültetéshez, a herbicidekkel szembeni ellenállás elleni küzdelmet és a takarónövények talajba történő visszahelyezését. A sekély 2-4 cm-es tartományban a talajkapillárisok megszakításával a rendszer képes csökkenteni a párolgást és megvédeni a felszín alatti létfontosságú nedvességet.



GYOMIRTÁS



MARADÉKANYAGOK KEZELÉSE



MAGÁGY ELŐKÉSZÍTÉSE



TAKARÓNÖVÉNYEK

MÉRETEK

Szállítási hossz	14.3 méter
Szállítási szélesség	3 m
Szállítási magasság	3.9 m
Maximális szélesség (kihajtva)	12.9 m
Vágási szélesség	12 m

SÚLY

Teljes tömeg (K4/CL1 tárcsákkal)	8400 kg
Teljes tengelyterhelés	10500 kg

ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNY*

10 km / h sebességnél	9.6 ha/óra
12km / h sebességgel	11.5 ha/óra

MŰKÖDÉSI INFORMÁCIÓK

Sebesség	10 - 12 km/óra
Üzemanyag-fogyasztás	2.5 - 4 L/ha

TENGELYEK ÉS GUMIABRONCSOK

Fő tengely	808XF nyomtáv 2570mm
Szárnyacsonkok tengelye	808-szor
Jockey kerék tengely	606XR
Fő- és szárnyas gumiabroncsok	400/55-22.5
Jockey kerékabroncsok	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



HEGYES




W36



TÜSKÉK

A Kelly Disc Chains hatékony, innovatív és egyedi, az elsődleges talajműveléstől a legelők ültetéséig mindenre használható. Az egyedi tárcsalánc-konfigurációval minden gazda megtalálhatja a talajviszonyainak megfelelő beállítást.

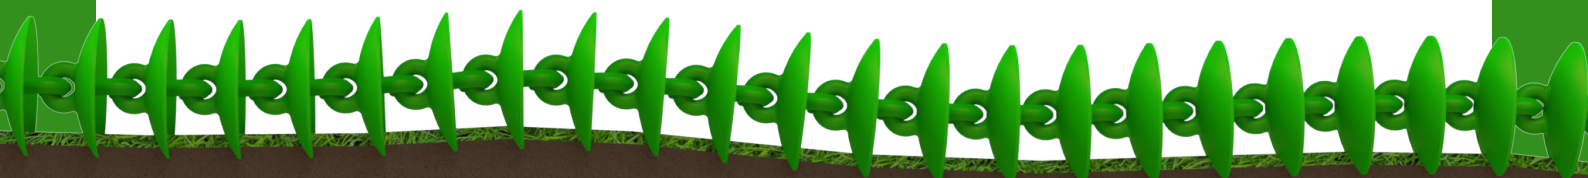



Jobb Szántó föld, szebb jövő.

KELLY

Központi iroda (Ausztrália)
+61 8 8667 2253

Globális telephelyek
Látogasson el weboldalunkra az
elérhetőségekért

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

