

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

row 12m


KELLY APSTRĀDES SISTĒMA: MODELIS 4012

Augšnes veselības uzlabošana tagad un nākamajām paaudzēm

Kelly augšnes apstrādes sistēmā satiekas Austrālijas dizians un vācu inženierija. Šis unikālais instruments ir izstrādāts tieši Eiropas lauksaimniekiem, un tas ir paredzēts efektīvai un veiksmīgai augšnes apstrādei 2-4 cm augstumā. Lauksaimnieki var paļauties uz Kelly izturību, uzticamību un labāku sēkļu gultni, lai nodrošinātu labāku rezultātu. Lauksaimnieki var arī uzticēties Kellijai par ieguldījumu ilgtspējīgā nākotnē; Kelly augšnes apstrādes sistēma samazina degvielas un herbicīdu izmantošanu, palielina produktivitāti un ļauj uzlabot augšnes struktūru.

Mašīnas iespējas

- Jauns jūgstieņa dizains labākam apgriešanās lokam
- Elļojamas kaltas šarnīrsavienojumi visos savienojumos, lai uzlabotu izturību un samazinātu nodilumu
- Daudzpusīgas seklās augšnes apstrādes iespējas, kas piemērotas zemei un ražošanas vajadzībām
- Plaša augstas stiprības tērauda izmantošana mazākam rāmja svaram
- Plašs Kelly ķēžu iespēju klāsts
- Zems nodiluma līmenis instrumentiem, kas pieķeras zemei

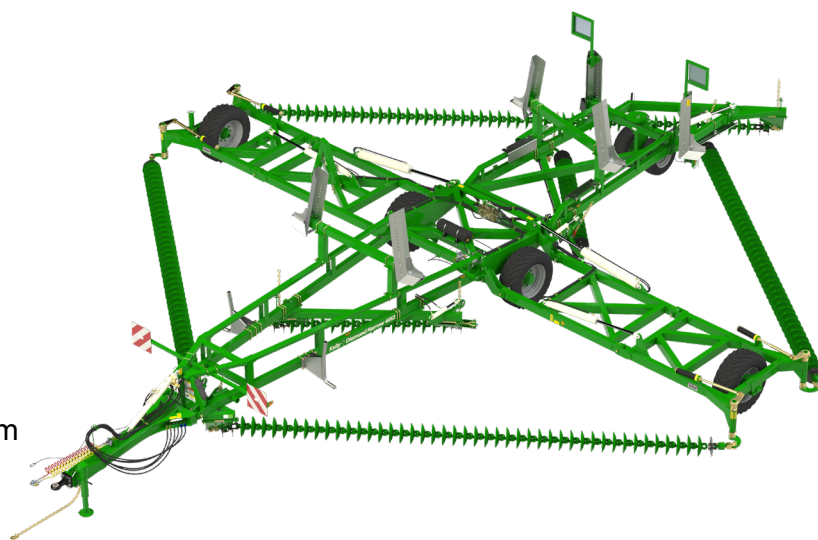

ZEMAS UZTURĒŠANAS
IZMAKSAS



AUGSTA LAUKU
EFEKTIVĪTĀTE



ZEMS DĪZELDEGELAS
PATĒRIŅŠ

Kelly augšnes apstrādes sistēmu var izmantot visu gadu augšnes apstrādes vajadzībām, tostarp nezāļu kontrolei, atlikumu pārvaldībai, sējas dobes izlīdzināšanai un sagatavošanai stādīšanai, herbicīdu rezistences apkarošanai un seguma kultūru mulčēšanai atpakaļ augsnē. Pārņemot augšnes kapilārus seklā 2-4 cm diapazonā, sistēma spēj samazināt iztvaikošanu un aizsargāt būtisku pazemes mitrumu.



NEZĀĻU
KONTROLE



ATLIKUMU
PĀRVALDĪBA



SĒKĻU
SAGATAVOŠANA



SEGKULTŪRU
SAGATAVOŠANA

IZMĒRI

Transporta garums	14.3 m
Transporta platums	3 m
Transporta augstums	3.9 m
Maksimālais platums (atlocīts)	12.9 m
Griešanas platums	12 m

SVARS

Kopējs svars (kopā ar K4/CL1 diskkiem)	8400 kg
Kopējā ass slodze	10500 kg

VIDĒJĀ VEIKSTSPĒJA*

uz 10km/st	9.6 ha/st
uz 12km/st	11.5 ha/st

DARBĪBU INFORMĀCIJA

Ātrums	10 - 12 km/hr
Degvielas patēriņš	2.5 - 4 L/ha

ASIS UN RIEPAS

Galvenā ass	808XF track 2570mm
Sānu statņa ass	808X
Jockey riteņa ass	606XR
Galvenās un sānu riepas	400/55-22.5
Jockey riteņu riepas	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Kelly disku ķēdes ir efektīvas, novatoriskas un unikālas, ko izmanto visam, sākot no primārās augsnes apstrādes līdz ganību stādīšanai. Izmantojot pielāgoto disku ķēdes konfigurāciju, katrs lauksaimnieks var atrast savam augsnes apstākļiem atbilstošu iestatījumu.

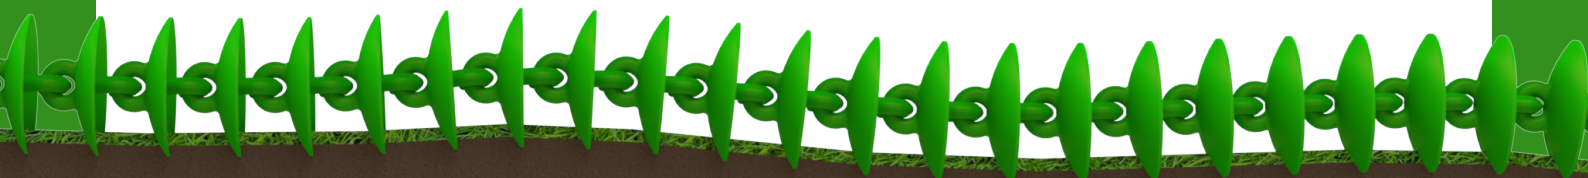



Labāka augsnes apstrāde, labāka rītdiena.

KELLY

Galvenā mītne (Australia)
+61 8 8667 2253

Vispasaules lokācijas
Apmeklējiet mūsu vietni, lai iegūtu
kontaktinformāciju

E-pasts sales@kellytillage.com
kellytillage.com

