

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

row 12m


**KELLY TILLAGE SYSTEM: МОДЕЛЬ 4012**

# Покращення здоров'я ґрунту зараз і для майбутніх поколінь

В системі обробітку ґрунту Kelly австралійський дизайн поєднується з німецькою технікою. Створений з нуля для європейських фермерів, цей унікальний інструмент призначений для ефективної та результативної обробки верхнього шару ґрунту на 2-4 см. Фермери можуть покладатися на Kelly в питаннях міцності, надійності та створення кращого посівного ложа для кращого результату. Фермери також можуть довіряти Kelly за внесок у забезпечення стабільного майбутнього; Система обробітку ґрунту Kelly зменшує використання палива та гербіцидів, підвищує продуктивність і покращує структуру ґрунту.

## ОСОБЛИВОСТІ МАШИНИ

- Нова конструкція дишла для кращого радіусу повороту
- Змащувані ковані шарніри на всіх з'єднаннях для підвищення міцності та зменшення зносу
- Універсальні можливості поверхневого обробітку ґрунту відповідно до властивостей землі та потреб виробництва
- Обширне використання високоміцної сталі для меншої ваги рами
- Широкий вибір варіантів ланцюгів Kelly
- Низькі показники зносу інструментів, що контактують з землею

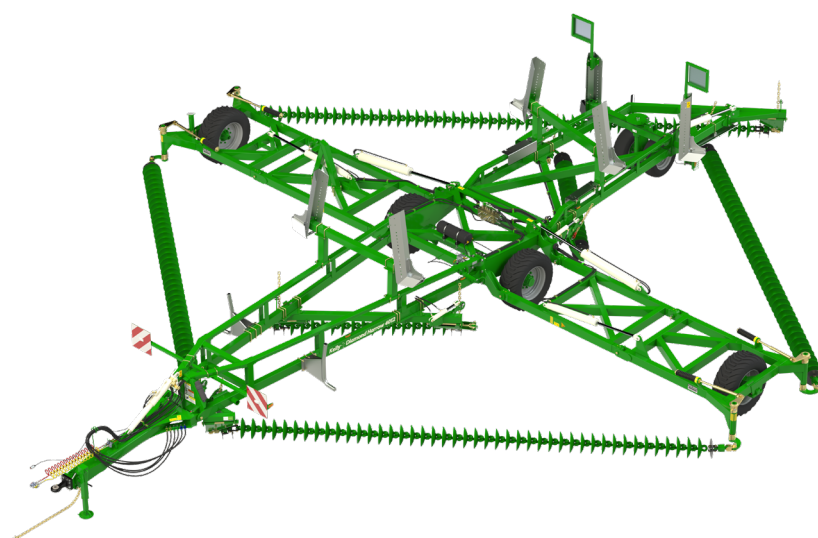

НИЗЬКІ  
ВИТРАТИ



ВИСОКА  
ЕФЕКТИВНІСТЬ



НИЗЬКЕ СПОЖИВАННЯ  
ПАЛЬНОГО

Систему обробітку ґрунту Kelly можна використовувати для цілорічної обробітку ґрунту, включаючи боротьбу з бур'янами, управління поживними залишками, вирівнювання та підготовку посівного ложа до посіву, боротьбу зі стійкістю до гербіцидів і мульчування покривних культур. Розриваючи капіляри ґрунту в діапазоні неглибоких 2-4 см, система здатна зменшити випаровування та зберегти необхідну підповерхневу вологу.



БОРОТЬБА  
З БУР'ЯНАМИ



УПРАВЛІННЯ  
ЗАЛИШКАМИ



ПІДГОТОВКА  
ПОСІВНОГО ЛОЖА



ПОКРИВНІ  
КУЛЬТУРИ

## РОЗМІРИ

Довжина машини	14.3 m
Ширина машини	3 m
Висота машини	3.9 m
Максимальна ширина (у розкладеному вигляді)	12.9 m
Ширина зрізу	12 m

## ВАГА

Загальна вага (з дисками K4/CL1)	8400 kg
Загальне навантаження на вісь	10500 kg

## СЕРЕДНЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ

при 10 км/год	9.6 га/год
при 12 км/год	11.5 га/год

## ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Швидкість	10 - 12 км/год
Споживання палива	2.5 - 4 л/га

## ОСІ ТА ШИНИ

Головна вісь	808XF track 2570mm
Поворотний кулак крила	808X
Вісь направляючого колеса	606XR
Основні та бокові шини	400/55-22.5
Шини направляючого колеса	10.0/75-15.3



CL1



K4



(ШИПОВАНИЙ)



CL2




(ШИПОВАНИЙ)



W36

Дискові ланцюги Kelly є ефективними, інноваційними та унікальними, які використовуються для всього, від основної обробки ґрунту до посіву пасовищ. З індивідуальною конфігурацією дискового ланцюга кожен фермер може знайти потрібне йому налаштування відповідно до умов ґрунту.

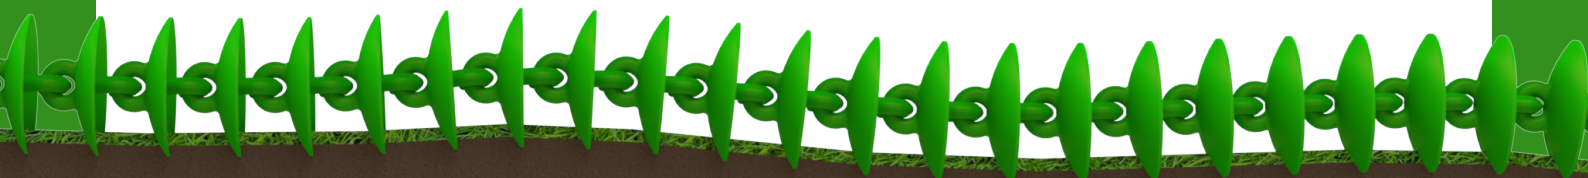



Кращий обробіток ґрунту, краще майбутнє.

**KELLY**

Головний офіс (Австралія)  
+61 8 8667 2253

Представництва в інших країнах  
Відвідайте наш веб-сайт, щоб  
отримати контактну інформацію

Email [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

