

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

## Ajustare finisare câmp

Consultați manualul operatorului pentru detalii cu privire la ajustarea pe înălțime. Aceste diapozitive sunt concepute pentru a vă ajuta să remediați finisarea neuniformă a câmpului.

În principal, dacă se creează o creastă, discul principal aflat în linie cu respectiva creastă este problema.

Pentru brazde, discul de arare aflat pe rând cu brazda va fi problema.

Aproape întotdeauna, soluția este ridicarea pivotului, la acel moment.

**Phone** +61 8 8667 2253

**Email** [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
[kellytillage.com](http://kellytillage.com)

**Booleroo Centre**

684 Kelly Road, Booleroo  
Centre SA 5482

**Adelaide Office**

28 Greenhill Road,  
Wayville SA 5034



## Creasta centrală

## Brazda centrală

### Problemă:


#### Parte frontală prea joasă.

- marginea principală a lanțurilor frontale creează o creastă în mijloc
- modulele lucrează al solul sfărâmișos al crestei largi, dar nu sapă în solul inițial.

### Problemă:

#### Parte anterioară prea joasă


- Parte din față și modulele setate la înălțimea corectă
- Zonă centrală scobită sau neprelucrată.



Creastă




Brazdă

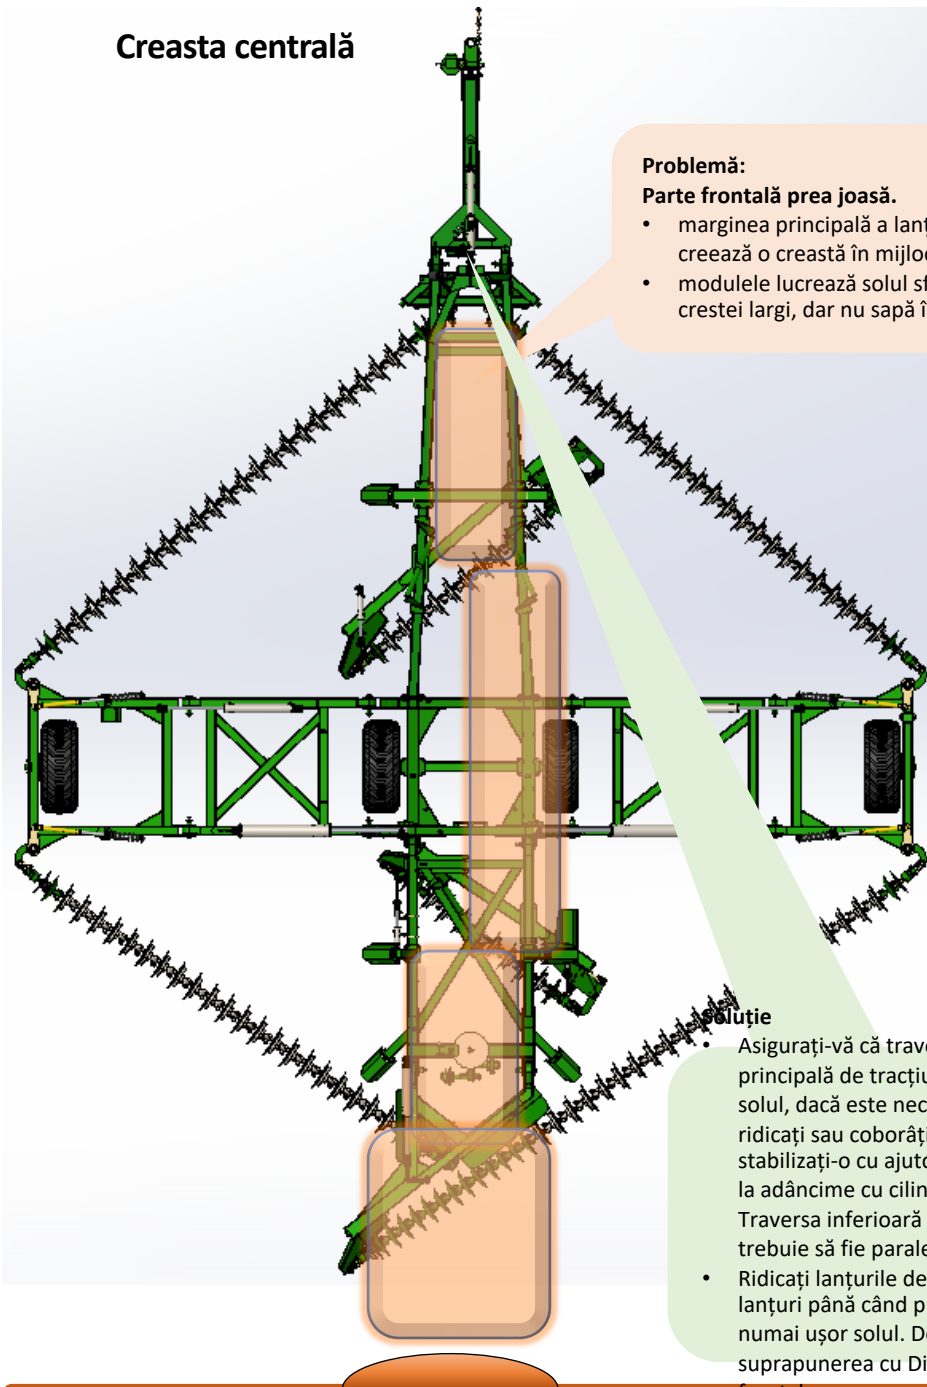

### Soluție

- Asigurați-vă că traversa inferioară principală de tracțiune este paralelă cu solul, dacă este necesară ajustarea, ridicați sau coborâți bara de tracțiune și stabiliți-o cu ajutorul plăcilor de oprire la adâncime cu cilindru cu inversare. Traversa inferioară principală de tracțiune trebuie să fie paralelă cu solul.
- Ridicați lanțurile de pe placa de montaj cu lanțuri până când primul disc atinge numai ușor solul. Doar atât cât să asigure suprapunerea cu Discurile moduluiui frontal.

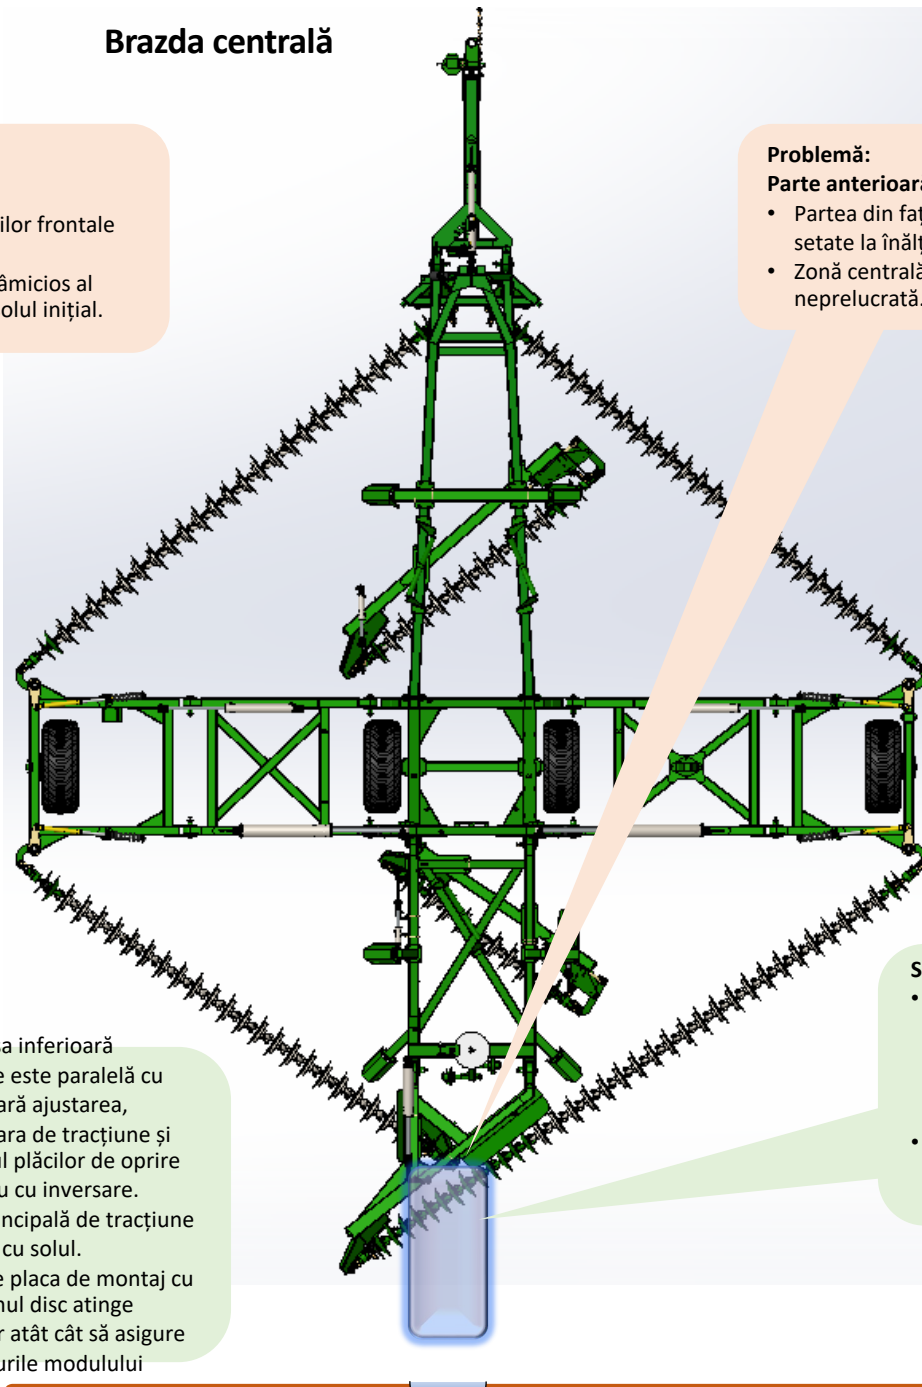


### Soluție

- Ridicați ambele plăci de montaj anterioare cu lanț până când primele câteva discuri sunt ridicate deasupra solului.
- Creați un paravan de suprapunere pentru a îndepărta urmele de roți.


Profil suprafață

Profil suprafață


## Creastă laterală

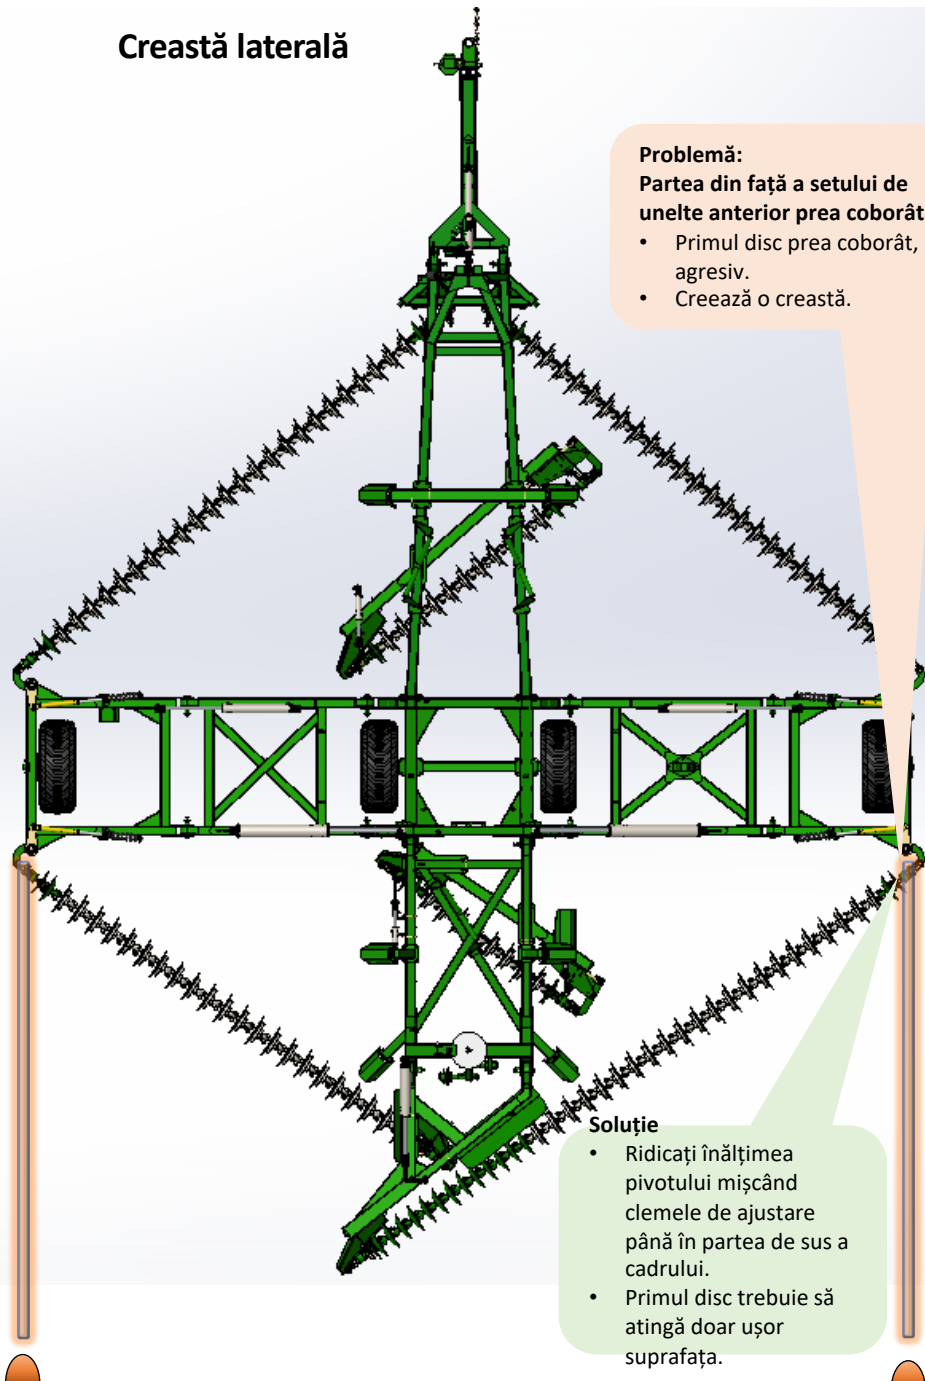

## Brazdă laterală

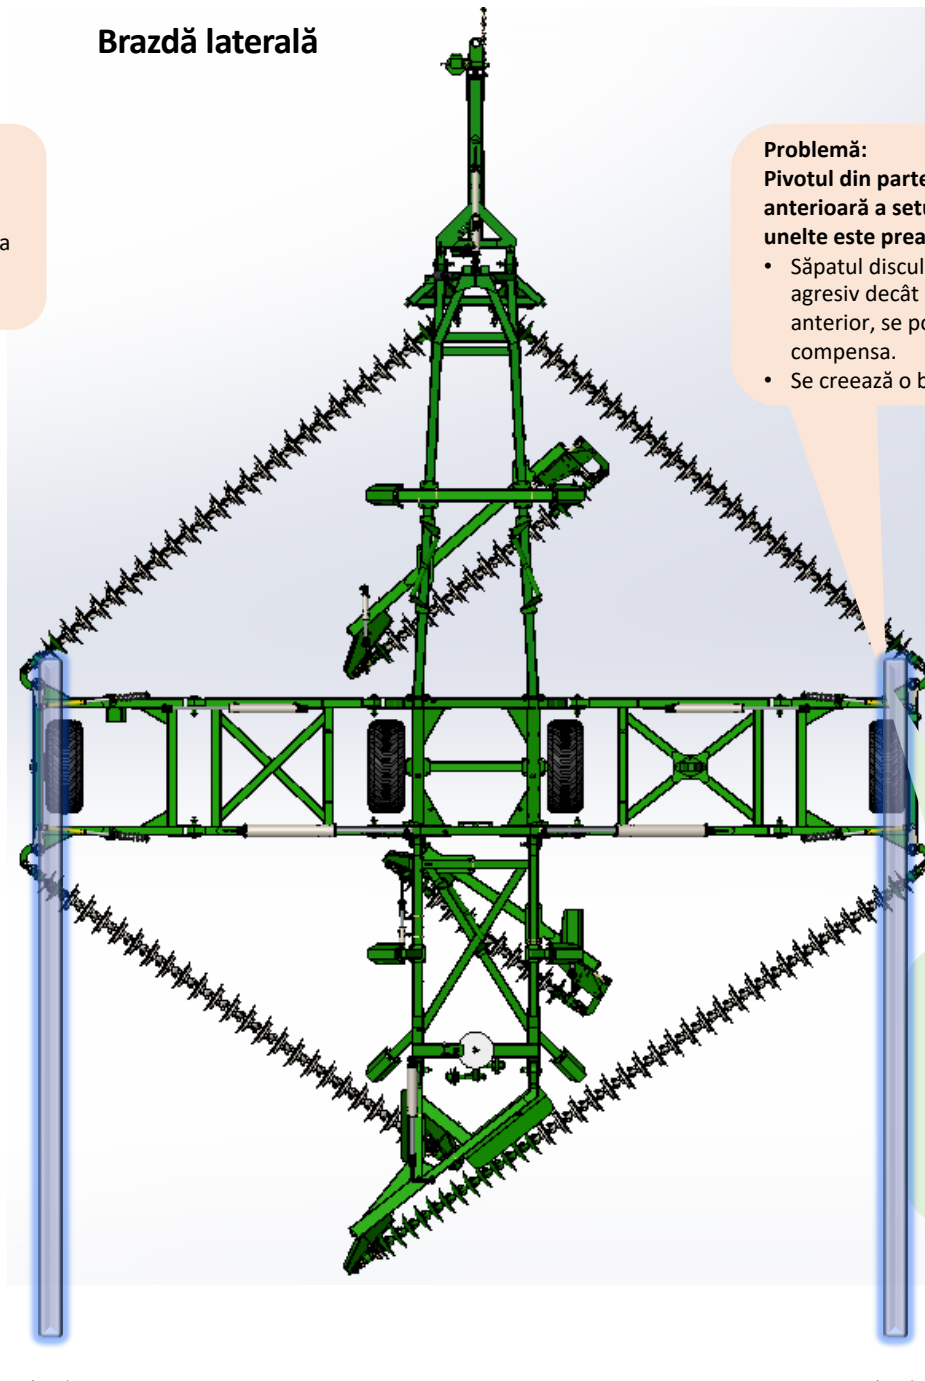

## Creastă în stânga centrului

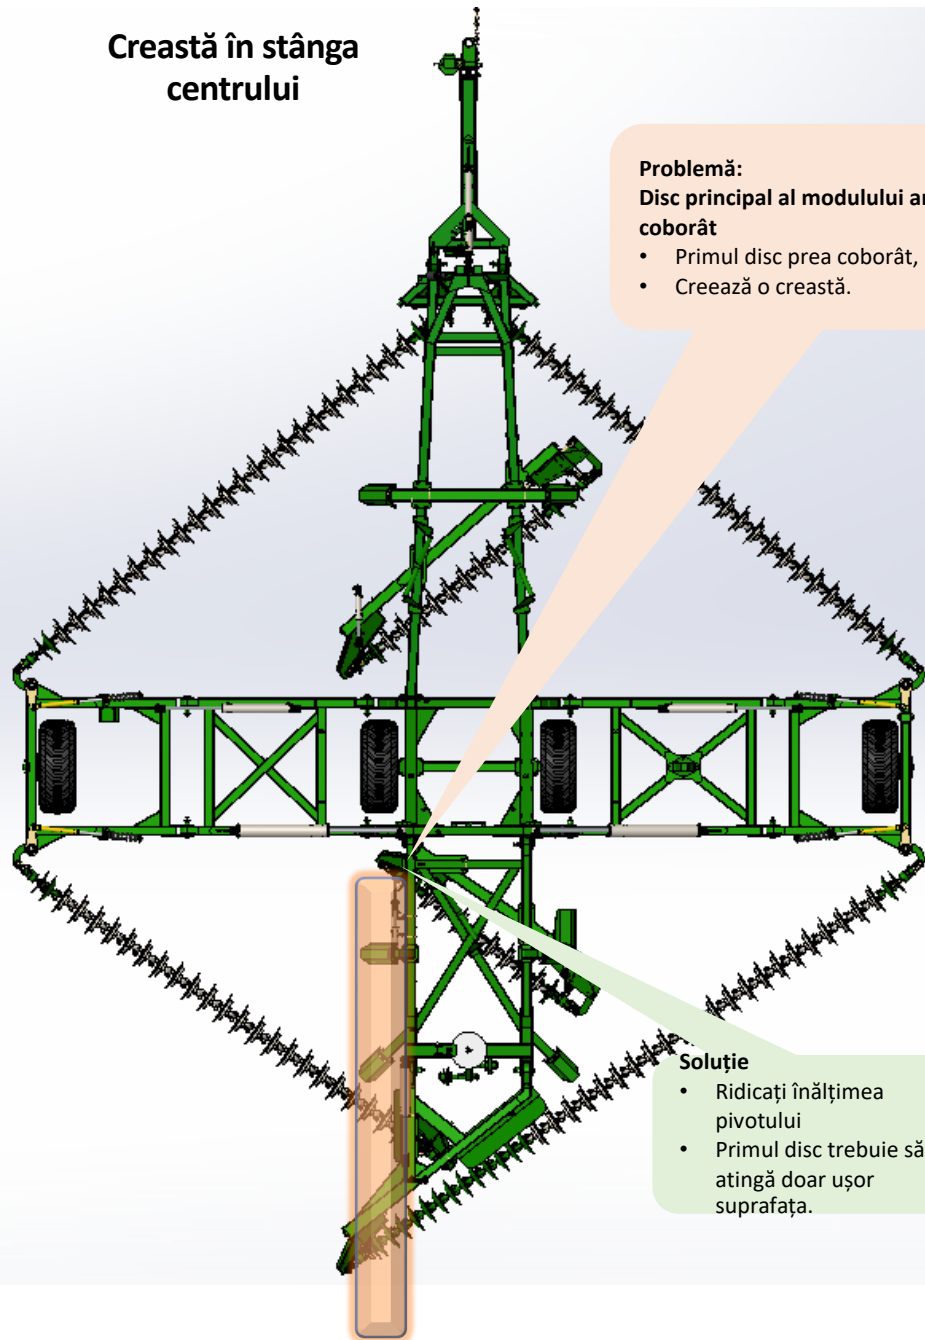


- Problemă:**  
Disc principal al modului anterior prea coborât
- Primul disc prea coborât, prea agresiv.
  - Creează o creastă.

- Soluție**
- Ridicați înălțimea pivotului
  - Primul disc trebuie să atingă doar ușor suprafața.

Profil suprafață

## Creastă în dreapta centrului

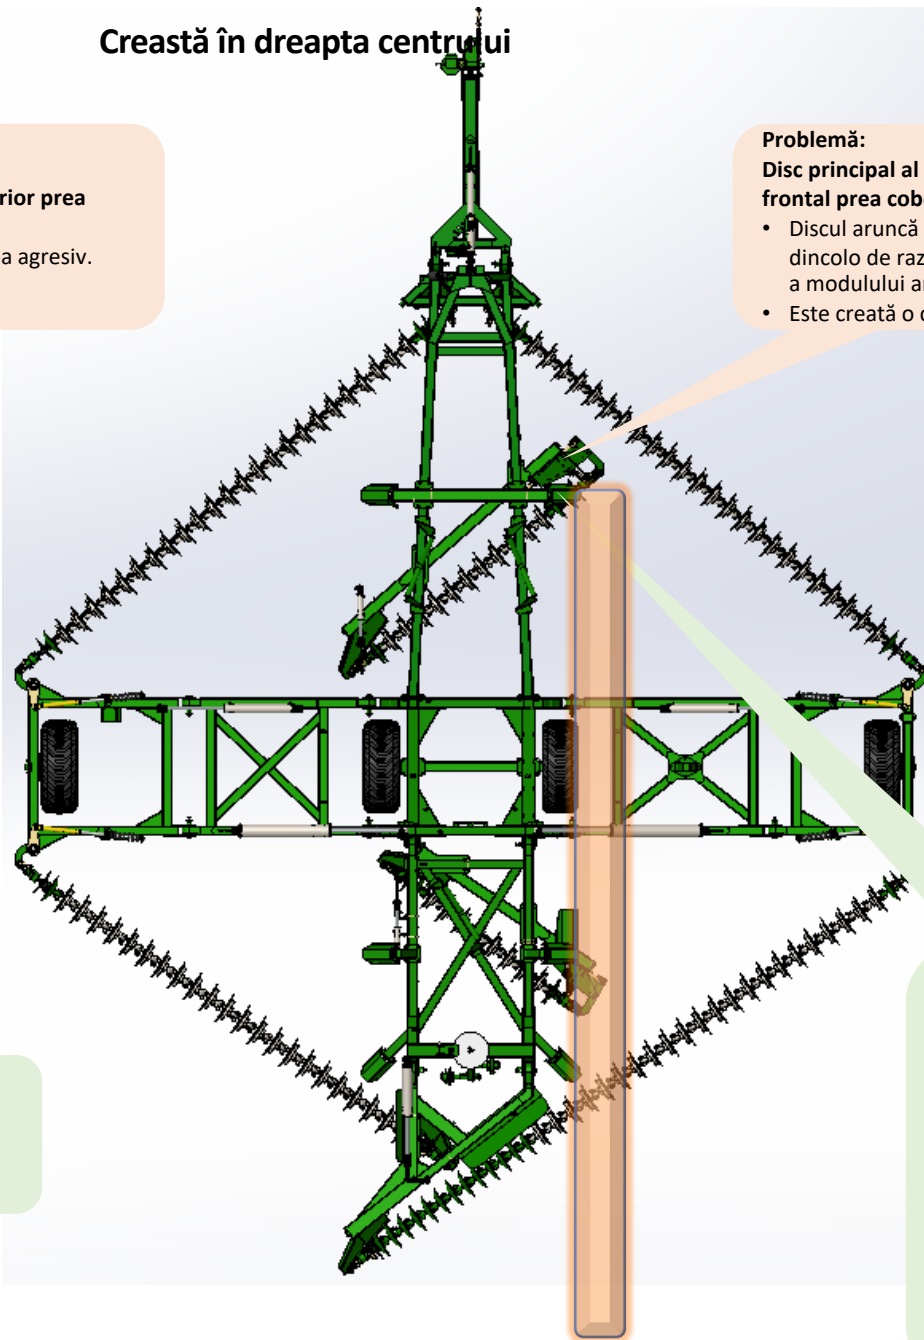


- Problemă:**  
Disc principal al modului frontal prea coborât
- Discul aruncă pământul dincolo de raza de acțiune a modului anterior.
  - Este creată o creastă.

- Soluție**
- Ridicați înălțimea pivotului cu ajutorul lanțului de ajustare.
  - Primul disc trebuie să atingă doar ușor suprafața.
  - Asigurați o suprapunere adecvată cu primul disc de pe setul de unelte frontal.
  - Asigurați-vă că discul de pe partea dreaptă a modului anterior are contact cu solul

Profil suprafață

## Brazda centrală sau rând central netăiat

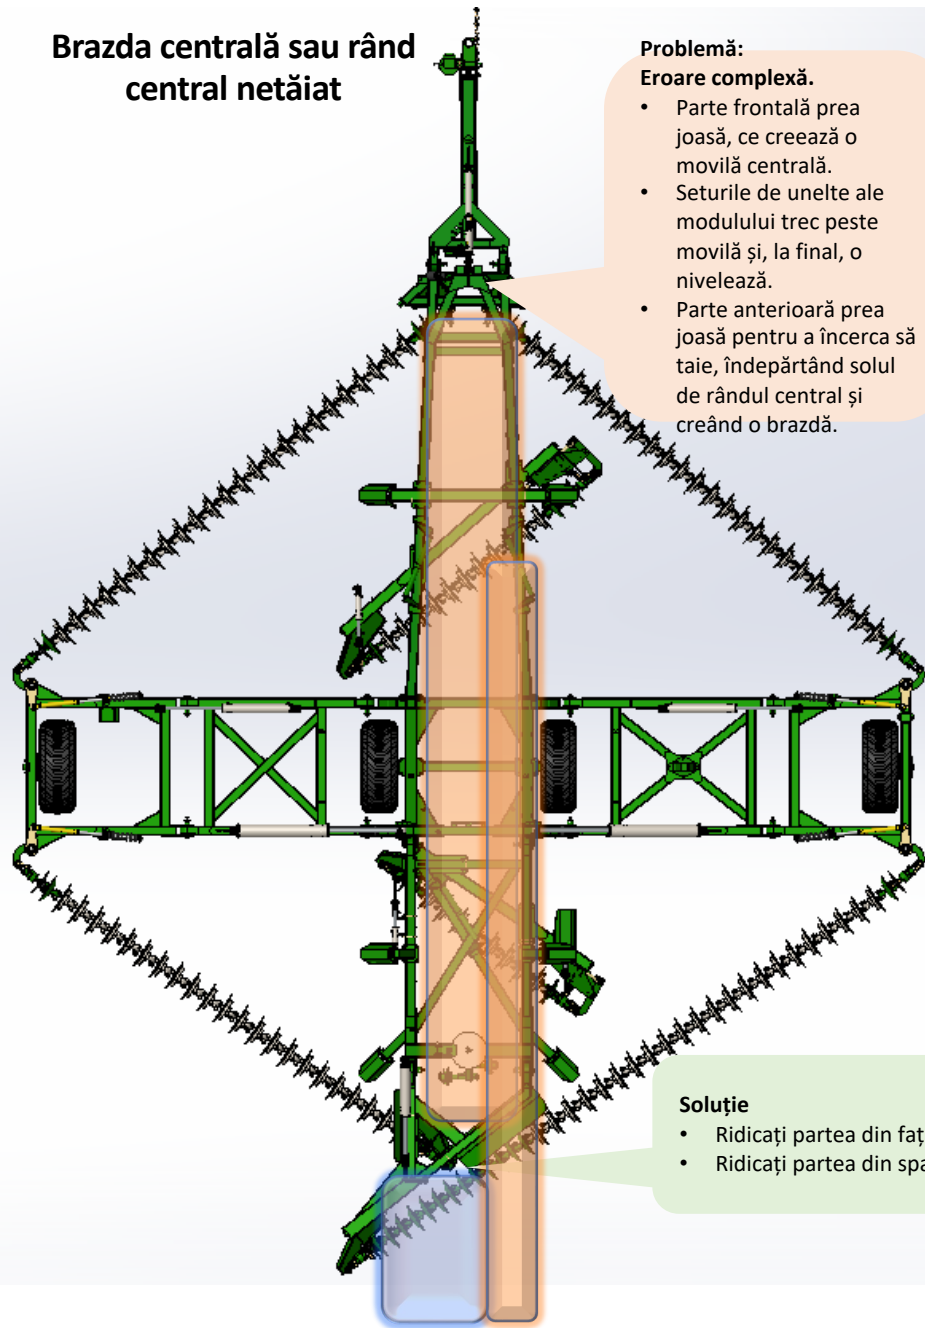

### Problemă: Eroare complexă.


- Parte frontală prea joasă, ce creează o movilă centrală.
- Seturile de unelte ale modulului trec peste movilă și, la final, o nivelează.
- Parte anterioară prea joasă pentru a încerca să taie, îndepărtând solul de rândul central și creând o brazdă.

### Soluție

- Ridicați partea din față
- Ridicați partea din spate.

Profil suprafață

## Brazdă pe fiecare latură a centrului

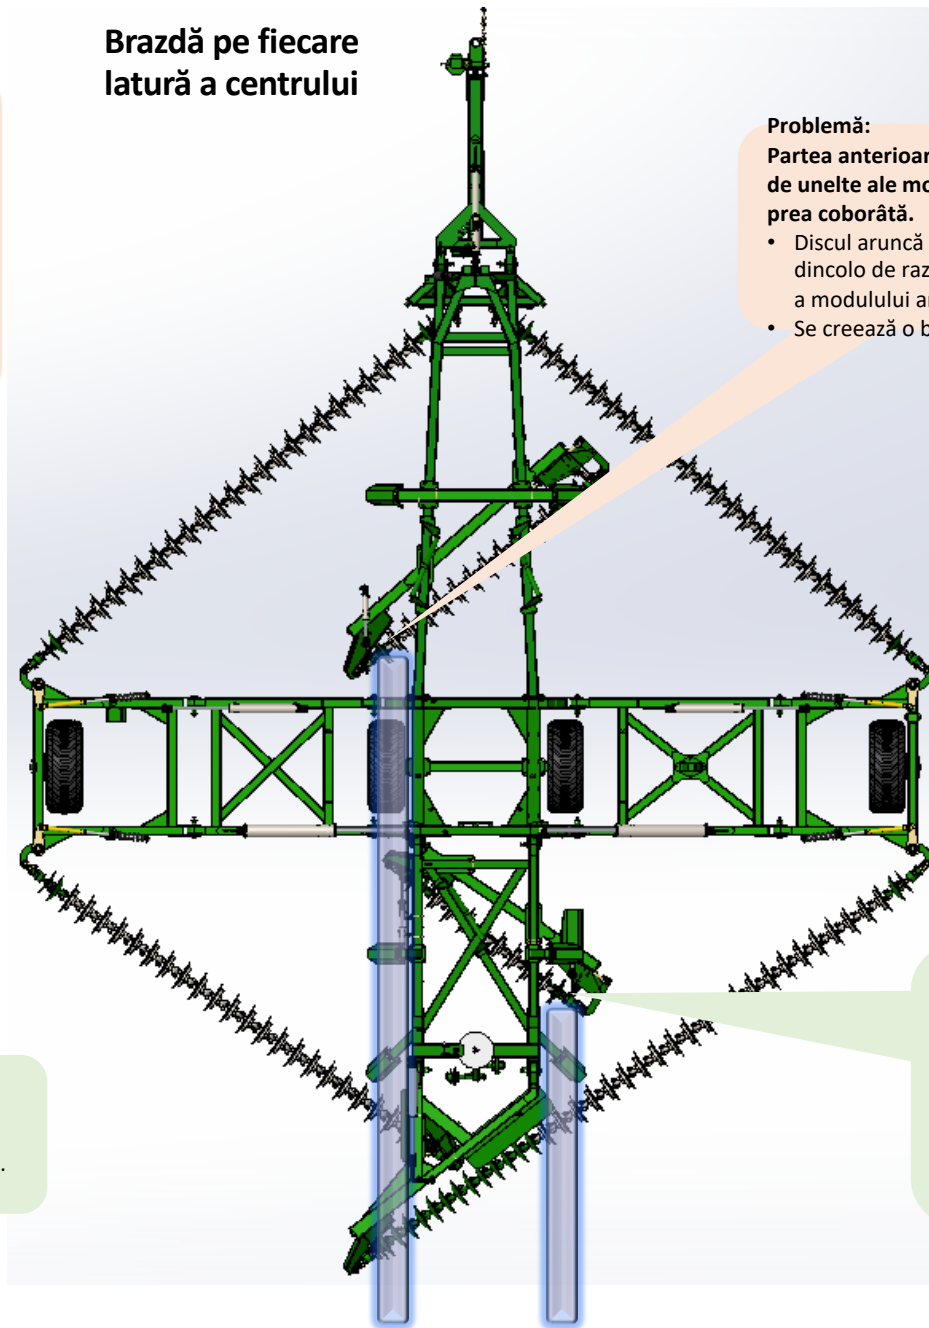

### Problemă:

Partea anterioară a setului de unelte ale modulului este prea coborâtă.

- Discul aruncă pământul dincolo de raza de acțiune a modulului anterior.
- Se creează o brazdă.

### Soluție

- Ridicați înălțimea pivotului cu ajutorul lanțului de ajustare.
- Primul disc trebuie să atingă doar ușor suprafața.

Profil suprafață

# KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

# Multumesc!

---

**Phone** +61 8 8667 2253  
**Email** [sales@kellytillage.com](mailto:sales@kellytillage.com)  
**kellytillage.com**

**Booleroo Centre**  
684 Kelly Road, Booleroo  
Centre SA 5482

**Adelaide Office**  
28 Greenhill Road,  
Wayville SA 5034

