

KELLY

Better Tillage. Better Tomorrow.

row 12m


KELLY SYSTÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY: MODEL 4012

Zlepšení zdraví půdy již **nyní** A pro **budoucí** generace

V systému zpracování půdy Kelly se snoubí australský design s německým inženýrstvím. Toto jedinečné zařízení, vyrobené od základu pro evropské zemědělce, je navrženo pro účinné a efektivní zpracování horních 2-4 cm půdy. Zemědělci se mohou spolehnout na Kelly, že jim zajistí pevnost, spolehlivost a lepší oseední plochu pro lepší hospodářský výsledek. Zemědělci mohou společnosti Kelly důvěřovat také proto, že přispívá k udržitelné budoucnosti; systém zpracování půdy Kelly snižuje spotřebu paliva a herbicidů, zvyšuje výkon a umožňuje zlepšit složení půdy.

VLASTNOSTI STROJE

- Nová konstrukce táhla pro lepší poloměr otáčení
- Mazatelné kované čepy na všech kloubech pro lepší pevnost a menší opotřebení
- Všestranné možnosti mělkého zpracování půdy, které vyhovují potřebám půdy a produkce
- Rozsáhlé použití vysokopevnostní oceli pro nižší hmotnost rámu
- Široká škála možností řetězů Kelly
- Nízká míra opotřebení nástrojů pro práci s půdou

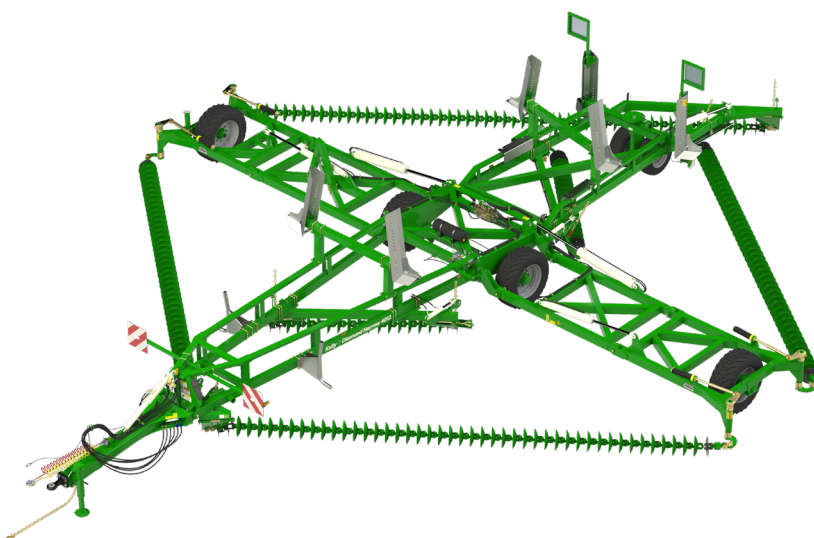

**NENÁROČNÁ
ÚDRŽBA**



**VYSOKÁ
EFEKTIVITA POLE**



**NÍZKÁ SPOTŘEBA
NAFTY**

Systém Kelly pro zpracování půdy lze použít pro celoroční zpracování půdy, včetně regulace plevelů, zpracování zbytků, urovnání a přípravy půdy pro setí, boje proti odolnosti vůči herbicidům a mulčování krycích plodin zpět do půdy. Tím, že systém rozbíjí půdní kapiláry v mělkém pásmu 2-4 cm, je schopen snížit odpařování a chránit nezbytnou podpovrchovou vlhkost.



**KONTROLA
PLEVELE**



**NAKLÁDÁNÍ SE
ZBYTKY**



**PŘÍPRAVA PŮDY
PRO VÝSEV**



**KRYCÍ
PLODINY**

ROZMĚRY

Délka přepravy	14.3 m
Přepravní šířka	3 m
Přepravní výška	3.9 m
Maximální šířka (v rozloženém stavu)	12.9 m
Šířka řezu	12 m

HMOTNOST

Celková hmotnost (s disky K4/CL1)	8400 kg
Celkové zatížení náprav	10500 kg

PRŮMĚRNÝ VÝKON

při rychlosti 10km/h	9.6 ha/hod
při rychlosti 12 km/hod.	ha/hod

PROVOZNÍ ÚDAJE

Rychlost	10 - 12 km/hod
Spotřeba paliva	2.5 - 4 L/ha

NÁPRAVY A PNEUMATIKY

Hlavní náprava	808XF track 2570mm
Náprava křídla	808X
Náprava hnacího kola	606XR
Hlavní a křídlové pneumatiky	400/55-22.5
Pneumatiky hnacího kola	10.0/75-15.3



CL1



K4



CL2



SPIKED




W36



PRICKLE

Diskové řetězy Kelly jsou efektivní, moderní a jedinečné. Používají se pro všechny účely od základního zpracování půdy až po osetí pastvin. Díky vlastní konfiguraci diskových řetězů může každý zemědělec najít konfiguraci, která vyhovuje jeho půdním podmínkám.

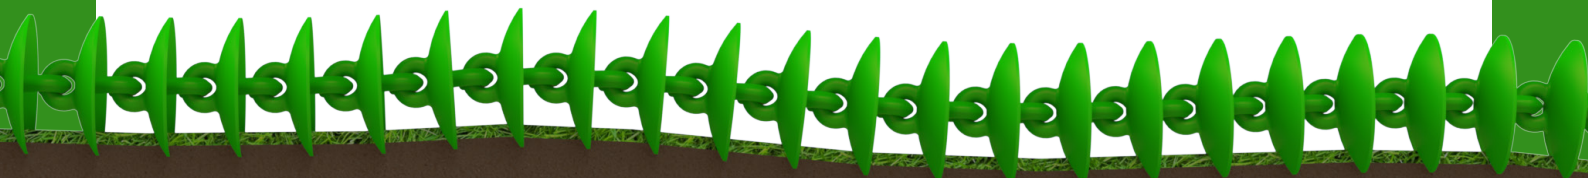



Lepší obdělávání půdy, lepší zítřek.

KELLY

Centrála (Austrálie)
+61 8 8667 2253

Globální pobočky
Kontaktní údaje naleznete na našich
webových stránkách

Email sales@kellytillage.com
kellytillage.com

